


Stérilisateurs

Stérilisateurs UV en PVC

Vous êtes à la recherche d'un stérilisateur ayant un bon rapport qualité/prix ? Nous avons ce qu'il vous faut ! Construction en PVC et idéaux pour l'utilisation avec l'eau de mer ou liquides corrosifs, ces stérilisateurs sont souvent utilisés pour détruire les algues dans les étangs. Pour la destruction des algues unicellulaires dans les étangs, multipliez le débit utile (tableau) par 0.5 et s'assurer qu'au minimum le volume d'eau de l'étang puisse passer dans l'unité toutes les 6 heures. Il est facile d'entretenir les tubes de quartz grâce au système d'étanchéité à compression. Même à ce prix, c'est un produit fiable ayant fait ses preuves depuis de nombreuses années. Chaque unité est vérifiée à l'usine avant l'expédition.

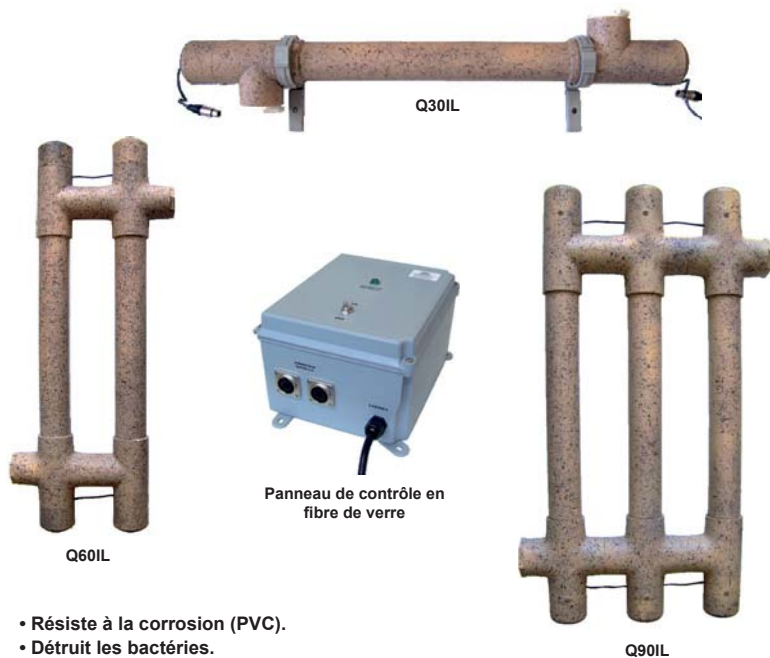

- Résiste à la corrosion (PVC).
- Détruit les bactéries.
- Empêche la formation d'algues.
- Faible coût d'opération.

Expositions nécessaires pour tuer les micro-organismes

Micro-Organisme	µWsec/cm ²
Aspergillus niger (moule)	330 000
Bacillus subtilis (spores)	22 000
Chlorella vulgaris (algue)	22 000
Clostridium tetani	4200
Dysentery bacilli	45 000
Fungi	336 000
Ichthyophthirius sp. (ich), Tomite	6800
Influenza, virus	10 000
Mycobacterium tuberculosis	92 000
Nematode eggs	200 000
Paramecium (protoza)	88 000
Penicillium digitatum (moule)	10 500
Pseudomonas aeruginosa	17 600
Saccharomyces sp. (levure)	10 000
Salmonella sp.	15 200
Salmonella typhimurium (ave)	35 000
Saprolegnis sp. (mycète d'oeufs), Zoospore	26 400
Sarcina lutea	3400
Shigilla paradysenteriae	6600
Staphylococcus lactis	8800
Tobacco Mosaic (virus)	440 000
Trichodina nigr	159 000
Trichodina sp.	35 000
Yeast cells (levure)	6600
E. coli (coliforms)	6600

Connecteur rapide



Fiche de raccordement



ITEM	DÉBIT @ 15 000 µWsec/cm ²	LAMPES & WATTS	ENTRÉE / SORTIE	DIMENSIONS (lo x la x ha)	POIDS	PRIX
Q30IL	16 gpm (64 lpm)	1 / 30 W	1.00"	37" x 4" x 4"	10 lbs	466.13 \$
Q60IL	33 gpm (125 lpm)	2 / 30 W	1.50"	45" x 12" x 12"	18 lbs	768.90 \$
Q90IL	50 gpm (190 lpm)	3 / 30 W	1.50"	46" x 26" x 20"	33 lbs	988.90 \$
QW120IL	66 gpm (250 lpm)	4 / 30 W	1.50"	44" x 26" x 20"	41 lbs	1 463.00 \$
Q120IL	66 gpm (250 lpm)	4 / 30 W	1.50"	44" x 18" x 27"	115 lbs	2 143.63 \$
Q180IL	100 gpm (378 lpm)	6 / 30 W	2.00"	44" x 18" x 31"	140 lbs	2 407.90 \$
Q240IL	133 gpm (503 lpm)	8 / 30 W	2.50"	44" x 18" x 37"	170 lbs	3 166.90 \$
Q300IL	166 gpm (628 lpm)	10 / 30 W	3.00"	44" x 18" x 33"	200 lbs	3 177.90 \$
Q360IL	200 gpm (757 lpm)	12 / 30 W	3.00"	44" x 18" x 50"	235 lbs	4 178.90 \$
Q480IL	266 gpm (1006 lpm)	16 / 30 W	4.00"	50" x 34" x 37"	310 lbs	6 125.90 \$
Q600IL	332 gpm (1257 lpm)	20 / 30 W	4.00"	50" x 34" x 40"	450 lbs	7 456.90 \$
Q720IL	400 gpm (1514 lpm)	24 / 30 W	4.00"	50" x 34" x 50"	525 lbs	8 787.90 \$
Q960IL	534 gpm (2021 lpm)	32 / 30 W	4.00"	50" x 34" x 62"	600 lbs	10 998.90 \$



332 GPMus @
15 000 µWsec/cm²



Accessoires et pièces :

ITEM	DESCRIPTION	PRIX
10305	Ballast électronique pour UV Q30IL à Q960IL.	30.00 \$
BALL-25WS	Ballast magnétique 25 watts pour UV Q25IL.	59.98 \$
202BTCP	Ballast magnét. 30 watts pour UV Q30IL à Q960IL.	76.20 \$
BU-8W	Lampe UV 8 watts pour Q8IL.	52.32 \$
BU-25	Lampe UV 25 watts pour Q25IL.	76.00 \$
G30T8-30W	Lampe UV 30 watts pour Q30IL à Q960IL.	52.00 \$
QS25W	Tube de quartz pour Q25IL.	76.00 \$
QS30W	Tube de quartz pour Q30IL à Q960IL.	108.00 \$
321	«O-ring» pour les modèles de la «série Q».	1.51 \$

Stérilisateurs

Stérilisateurs UV industriels

Avec plus de 20 ans d'expérience, nous sommes aujourd'hui chef de file en matière d'équipements de stérilisation. Le boîtier garantie 10 ans en PVC de grade eau potable résiste à la corrosion et à l'eau de mer. Fabriqué avec les plus hauts standards de l'industrie. Le nettoyage et le remplacement des quartz sont faciles à réaliser.

Pour un maximum de sécurité, un système de surveillance est disponible en option. Nous proposons une gamme complète de stérilisateurs pouvant rencontrer vos normes de débit et de dosage ultraviolet. Idéal pour s'assurer que tous les organismes à détruire puissent recevoir un maximum d'exposition au rayonnement ultraviolet de la lampe germicide.

Ces systèmes de surveillance de l'intensité analysent la force du rayonnement ultraviolet et peuvent activer des fonctions d'urgence (ex. fermer une valve) en cas d'un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Ces stérilisateurs offrent le meilleur rapport qualité / prix. Voltage standard 115 VAC (220 VAC en option). Options disponibles : compteur d'heures et alarme sonore.

Idéal pour les applications en eau de mer.



4-L-G
6-L-G
8-L-G
12-L-G
16-L-G



PMT-34103000



SSEL



1-M-G
1-L-G
2-L-G



AT-DIG-M



AT-DIG-MR

ITEM	AMPS	DÉBIT GPM us @ _ mWsec/cm ² (Radiation)				DIMENSIONS (lo. x ha. x prof.)	ENTRÉE / SORTIE	PSI MAX.	PRIX
		15 000	32 000	40 000	60 000				
1-M-G	1.0	17	8	6	4	36" x 14" x 6.5"	1½" F/NPT	75 PSI	629.00 \$
1-L-G	1.0	32	15	12	8	53" x 14" x 6.5"	1½" F/NPT	75 PSI	850.00 \$
2-L-G	1.0	98	46	37	24	60" x 12" x 10"	2" F/NPT	75 PSI	1 725.00 \$
4-L-G*	1.5	186	87	70	46	60" x 12" x 10"	2" F/NPT	75 PSI	3 597.00 \$
6-L-G*	2.5	267	125	100	67	60" x 12" x 10"	3" BRIDE	75 PSI	4 559.00 \$
8-L-G*	3.0	491	230	185	123	60" x 12" x 10"	4" BRIDE	75 PSI	7 169.00 \$
12-L-G*	4.5	1066	500	400	266	60" x 24" x 30"	6" BRIDE	75 PSI	11 683.00 \$
16-L-G*	6.0	1387	650	520	347	60" x 24" x 30"	6" BRIDE	75 PSI	12 987.00 \$

(*) Compteur d'heures inclus.



SHC1044CR



31518127



AUDAL

Accessoires et pièces :

ITEM	DESCRIPTION	PRIX
AT-DIG-M	Système de surveillance de l'intensité ultraviolet (pour Mightypure / Sanitron** / Série L-G).	1 226.38 \$
AT-DIG-MR	Système de surveillance de l'intensité ultraviolet avec sortie de contrôle (pour Mightypure / Sanitron** / Série L-G).	1 429.43 \$
PMT-34103000	Compteur d'heure pour 1-M-G, 1-L-G et 2-L-G.	114.24 \$
SSEL	Système de surveillance de l'état de la lampe (pour Mightypure / Sanitron).	148.20 \$
AUDAL	Système d'alarme sonore (pour Mightypure / Minipure / Sanitron S14A à S2400C).	120.90 \$
B-SLL	Quartz de remplacement pour modèle 1-M-G.	85.12 \$
B-SLM-L	Quartz de remplacement pour modèles de 1-L-G à 16-L-G, 25mm ø extérieur x 48" long.	99.00 \$
B-SLM-S	Quartz de remplacement pour modèles de 1-L-G à 16-L-G, 23mm ø extérieur x 48" long.	99.00 \$
BLVL	Lampe de remplacement 30" Slim Line 8000 heures pour modèle 1-M-G.	78.00 \$
BLVH	Lampe de remplacement 48" Slim Line 8000 heures pour modèles 1-L-G à 16-L-G.	92.00 \$
GQL-1	Ballast 115 VAC de remplacement pour modèle 1-M-G (magnétique).	84.50 \$
GQL-2	Ballast 115 VAC de remplacement UV série 1-M-G à 16-L-G (électronique).	47.00 \$
GQL-3	Ballast 115 VAC de remplacement UV série 2-L-G à 16-L-G (magnétique).	86.00 \$
SHC1044CR	Connecteur étanche en nylon pour UV série Industriel.	27.00 \$
31518127	Joint d'étanchéité de remplacement pour SHC1044CR.	8.03 \$

(**) Le Sanitron S5000 nécessite 2 moniteurs. Pour les modèles supérieurs, rajoutez 2 moniteurs pour chaque 5000 gph supplémentaire.

Stérilisateurs

Stérilisateurs UV Minipure

La série Minipure peut stériliser de 1 à 9 GPM (60 à 540 GPH). Modèles compacts en acier inoxydable 304. Utilisé avec une pression maximale de 100 psi. Lampe facilement accessible pour le remplacement. Conçus pour applications domestiques, véhicules récréatifs, machines distributrices, etc.



ITEM	GPM	LAMPE	ENTRÉE / SORTIE	PRIX
MIN-1	1	05-1119	1/4"	580.56 \$
MIN-1.5	1½	05-1366	1/4"	600.24 \$
MIN-3	3	05-1366	3/4"	699.87 \$
MIN-6	6	05-1370	3/4"	854.85 \$
MIN-9*	9	05-0097A	3/4"	1 051.65 \$

(*) Alarme sonore intégrée.

Stérilisateurs UV Mightypure

La série Mightypure d'Atlantic UltraViolet peut stériliser de 2 à 20 GPM (1200 GPH). Modèles fabriqués d'acier inoxydable 304 et 316. Utilisé avec une pression maximale de 100 psi. Lampe facilement accessible pour le remplacement. Connexion pour le drainage de la chambre de stérilisation. Conçus pour les applications domestiques, restaurants, laboratoires, usines, etc.



ITEM	GPM	LAMPE	ENTRÉE / SORTIE	PRIX
MP16A	3	05-1098-R	3/4"	1 001.22 \$
MP22A	6	05-1097-R	3/4"	1 159.89 \$
MP36C	12	05-1343-R	1"	1 319.79 \$
MP49C	20	05-1334-R	1½"	1 677.72 \$

Stérilisateurs UV Megatron

La série Megatron peut stériliser de 90 à 450 GPM (1 000 000 GPH). Il est possible de brancher plusieurs unités pour ainsi augmenter le débit de stérilisation. Ouverture pour visualiser le fonctionnement des lampes germicides. Modèles fabriqués d'acier inoxydable poli 304 et 316. Lampe facilement accessible pour le remplacement, démontage simple. Système de nettoyage des tubes de quartz manuel en standard (disponible en version automatique). Connexion pour le drainage de la chambre de stérilisation. Conçus pour applications lourdes (eaux usées, lessive, lave-vitres, eaux industrielles, eaux municipales, etc).



ITEM	EAU USÉE CLAIRE	LAMPE	ENTRÉE / SORTIE	PRIX
M50	70 GPM	05-1313A-R (x4)	2"	17 907.57 \$
M90	115 GPM	05-1313A-R (x7)	3"	21 585.27 \$
M150	200 GPM	05-1313A-R (x12)	4"	31 898.82 \$
M250	335 GPM	05-1313A-R (x19)	6"	42 692.07 \$

Stérilisateurs UV Sanitron & Ultimate

La série Sanitron peut stériliser de 2 à 416 GPM (25 000 GPH). Il est possible de brancher plusieurs unités pour ainsi augmenter le débit de stérilisation. Ouverture pour visualiser le fonctionnement de la lampe germicide. Modèles fabriqués d'acier inoxydable poli 304 et 316. Lampe facilement accessible pour le remplacement, démontage simple. Système de nettoyage des tubes de quartz. Connexion pour le drainage de la chambre de stérilisation. Une version verticale (Ultimate) est conçue pour les connexions dans les espaces trop restreints pour les installations à l'horizontal.



(*) Alimentation : 120 / 60 / 1

ITEM	GPM	LAMPE	ENTRÉE / SORTIE	PRIX
S17A	3	05-1098-R	3/4"	1 399.74 \$
S23A	6	05-1097-R	3/4"	1 559.64 \$
S37C	12	05-1343-R	1"	1 751.52 \$
S50C	20	05-1334-R	1½"	2 135.28 \$
S2400C	40	05-1311-R	2"	4 597.74 \$
S5000C	83	2x S2400C en série	2"	9 146.28 \$
S10000C	166	2x S5000C en parallèle	2"	18 388.50 \$
S15000C	250	3x S5000C en parallèle	2"	27 582.75 \$
S20000C	333	4x S5000C en parallèle	2"	36 777.00 \$
S25000C	416	5x S5000C en parallèle	2"	45 971.25 \$
U4*	4	05-0640A	3/4"	798.40 \$
U7*	7	05-0640A	3/4"	920.00 \$
U9*	9	05-0641A	3/4"	1 118.40 \$
U15*	15	05-0642A	3/4"	1 200.00 \$

Stérilisateurs UV pour réservoir

Unités de désinfection par ultraviolet pour les réservoirs d'entreposage de liquides. Se fixent sur la majorité des réservoirs pour désinfecter l'air et les liquides. La pression exercée sur le quartz ne doit jamais excéder 5 psi. L'adaptateur de raccordement est de 1" NPT. La lampe a une durée de vie de 10 000 heures. Le TM-64-2 ne peut pas être installé à l'horizontal.



ITEM	LONG.	LAMPE	UV SORTIE	CONS.	PRIX
TM-13	9-7/8"	1	2.7 watts	12 watts	729.39 \$
TM-16	12-7/8"	1	4.0 watts	16 watts	784.74 \$
TM-22	18¾"	1	7.3 watts	25 watts	913.89 \$
TM-36	34¾"	1	15.0 watts	49 watts	969.24 \$
TM-36-2	34¾"	2	30.0 watts	98 watts	1 245.99 \$
TM-48	46-11/16"	1	21.0 watts	66 watts	1 338.24 \$
TM-64-2	62-11/16"	2	66.0 watts	188 watts	2 076.24 \$

Stérilisateurs UV Infinity

Le système de désinfection Infinity est capable de fournir des résultats exceptionnels, là où les autres systèmes échouent. Le liquide entre dans le stérilisateur et coule dans l'espace annulaire entre la manche en quartz et la chambre de traitement. Consultez l'un de nos spécialistes pour en savoir plus sur ce produit.



ITEM	DÉBIT	ENTRÉE / SORTIE	PRIX
INF64-L23	48 GPM	2"	P.S.D.

Stérilisateurs

Lampes UV de remplacement

Atlantic Ultraviolet

ITEM	MODÈLES COMPATIBLES	LAMPE		PRIX
		WATTS	LONG.	
05-1108-R	A75 DV75	8.4	288 mm	36.16 \$
05-1339-R	A250 DV250	18	386 mm	115.37 \$
05-1341-R	A600 DV600	41	843 mm	112.30 \$
05-1312-R	A2400 MIN-1.5	110	1146 mm	392.12 \$
05-1366-R	BIO-1.5 MIN-3	14	287 mm	107.63 \$
05-1370-R	BIO-3.0 MIN-6	21	436 mm	107.63 \$
05-1119-R	MIN-1	10	212 mm	107.63 \$
05-0097A-R	MIN-9	30	620 mm	107.63 \$
05-1400-R	MP13 MP13A S14 S14A	10	212 mm	100.00 \$
05-1098-R	MP16 MP16A S17 S17A	14	287 mm	100.00 \$
05-1097-R	MP22 MP22A S23 S23A	21	436 mm	100.00 \$
05-1116-R	MP36 S37	38	793 mm	107.63 \$
05-1343-R	MP36A MP36B MP36C S37A S37B S37C	41	843 mm	112.30 \$
05-1334-R	MP49 MP49B MP49C S50 S50B S50C	55	1148 mm	133.82 \$
05-1311-R	S2400 S2400B S2400C	110	1146 mm	407.50 \$
05-1313A-R	M50 M90 M150 M250	75	1554 mm	146.12 \$

Aqua UV

ITEM	MODÈLES COMPATIBLES	LAMPE		PRIX
		WATTS	LONG.	
05-3228	8 watts	8	287 mm	84.62 \$
05-3229	8 watts adv	8	212 mm	99.99 \$
05-3230	15 watts	15	287 mm	99.99 \$
05-3231	15 watts adv	15	212 mm	99.99 \$
05-3232	25 watts	25	436 mm	50.06 \$
05-3233	40 watts	40	843 mm	115.37 \$
05-3234	57 watts	57	436 mm	115.37 \$
05-3235	100 watts	100	678 mm	538.13 \$
05-3236	200 watts	200	1120 mm	538.13 \$

Aquafine

ITEM	MODÈLES COMPATIBLES	LAMPE		PRIX
		WATTS	LONG.	
05-1108-R	3010 SP1	7.9	288 mm	36.16 \$
05-1098-R	3011 SP2	14	287 mm	100.00 \$
05-1346-R	3050 SL-10 DW300	17	357 mm	103.07 \$
05-1347	3052	17	357 mm	115.37 \$
05-1352-R	3070 DW100	32	691 mm	109.22 \$
05-1343-R	3084 SL1 MP2SL DW8 DW400	41	843 mm	112.30 \$
05-1341-R	3087 SL1 MP2SL	41	843 mm	112.30 \$
05-1337-R	3095 CSL/60 RBE/60	75	1554 mm	138.38 \$
05-1338A-R	3098 CSL/60 RBE/60	75	1554 mm	138.38 \$
05-0453-R	17491	41	843 mm	130.75 \$
05-0492	17998	75	1554 mm	169.13 \$
05-0527	17498 18977-4	75	1554 mm	169.13 \$
05-0525	17820	130	1567 mm	192.25 \$

Aquamerik

ITEM	MODÈLES COMPATIBLES	LAMPE		PRIX
		WATTS	LONG.	
BU-8W	Q8IL	8	300 mm	52.32 \$
BU-25	Q25IL	25	445 mm	76.00 \$
G30T8-30W	Q30IL à Q960IL	30	890 mm	52.00 \$
BLVS	1-S-G	15	370 mm	79.95 \$
BLVL	1-M-G	32	692 mm	78.00 \$
BLVH	1-L-G à 16-L-G	55	1148 mm	92.00 \$

Coral Life

ITEM	MODÈLES COMPATIBLES	LAMPE		PRIX
		WATTS	LONG.	
05-0498	3x 77082	9	165 mm	57.69 \$
05-0323-R	6x 77084	18	225 mm	73.06 \$
05-1108-R	8 megawatts	8	288 mm	36.16 \$
05-1105-R	15 megawatts	15	436 mm	41.08 \$
05-1107-R	25 megawatts	25	436 mm	47.23 \$

Culligan

ITEM	MODÈLES COMPATIBLES	LAMPE		PRIX
		WATTS	LONG.	
05-0500	Aquada 1 NLR1825 AQ37085	16.5	325 mm	215.25 \$
05-0501	Aquada 2 & 4 NLR1845 AQ37086	40	525 mm	192.25 \$
05-0502	Aquada 7 & 10 NLR1880 AQ37087	84	875 mm	196.80 \$

Laguna

ITEM	MODÈLES COMPATIBLES	LAMPE		PRIX
		WATTS	LONG.	
05-1108-R	Power Clear Max	8	288 mm	36.16 \$

Rainbow Lifeguard (Pentair Aqua.)

ITEM	MODÈLES COMPATIBLES	LAMPE		PRIX
		WATTS	LONG.	
05-3225	Rainbow 8 watts 175229	8	288 mm	107.63 \$
05-3226	Rainbow 25 watts 175230	25	436 mm	107.63 \$
05-1056	Rainbow 40 watts 175231	40	793 mm	119.93 \$

R-Can (Sterilight)

ITEM	MODÈLES COMPATIBLES	LAMPE		PRIX
		WATTS	LONG.	
05-0176-R	S1RL S1Q-P S1Q-P/220	14	810 mm	107.63 \$
05-1107-R	S2RL S2RA S2R	25	436 mm	47.23 \$
05-1106-R	S5RL S5RA S5R	30	895 mm	53.87 \$
05-1534-R	S8RL/4P S8QAUV 12QA S24QA S24QAUV SUV 24-1000	41	843 mm	123.00 \$
05-0087A-R	S8RL S8QA S12QA S8QAUV	41	843 mm	150.68 \$
05-0512	S36RL S12Q S12Q-PA S12Q-PA/2 SSM-39 S12Q/2 S12Q-Gold S12Q-Gold/2 S24Q S24Q/2 S24Q-Gold S24Q-Gold/2 SUV 24P-100P	40	843 mm	192.25 \$
05-0532	S64RL SUV-800	75	1554 mm	238.37 \$
05-0510	S463RL S5Q-PA S5Q-PA/2 SSM24 SSM24/2 S5Q S5Q/2 S5Q-Gold S5Q-Gold/2	23	463 mm	146.12 \$
05-0511	S8Q-PA S8Q-PA/2 S8Q S8Q/2 S8Q-Gold S8Q-Gold/2 SSM37 S810RL SSM37/2	38	810 mm	169.13 \$
05-0566	S330RL S2Q S2Q-PA S2Q-Gold	16	330 mm	141.45 \$

Trojan

ITEM	MODÈLES COMPATIBLES	LAMPE		PRIX
		WATTS	LONG.	
05-2605	Advantage 2 702 650140	14	305 mm	192.25 \$
05-2606	Advantage 5 705 650139 UV775 602140	25.5	473 mm	192.25 \$
05-2607	Advantage 8 708 650138	34	648 mm	223.00 \$
05-2608	Advantage 12 712 650137 UV776 602142	52	910 mm	246.00 \$
05-2603	Pro 7 UV Max E UV Max E Plus 602806	68	631 mm	152.27 \$
05-2604	Pro 15 UV Max F 602807	103	986 mm	172.20 \$
05-1338A-R	Trojan 2000 6000080	75	1554 mm	138.38 \$
05-0124-R	Trojan 3000 6414 302418	75	1554 mm	184.50 \$
05-0423-R	Trojan 3000 Plus 302509	256	1554 mm	538.13 \$
05-0544	Trojan Logic 794113	98	672 mm	538.13 \$
05-1106-R	UV505 UV555 650149	30	895 mm	53.87 \$
05-1366-R	UV602 UV622 650144	14	287 mm	107.63 \$
05-1523-R	UV605 UV675 650143	23	463 mm	107.63 \$
05-2600	UV Max A 602803	16.4	279 mm	130.75 \$
05-2601	UV Max B 602804	22	226 mm	138.38 \$
05-2602	UV Max C UV Max D 602805	40	389 mm	144.53 \$
05-0200A-R	612 7024 7040 7100 UV3614 650141 302417	41	843 mm	150.68 \$

Wedeco

ITEM	MODÈLES COMPATIBLES	LAMPE		PRIX
		WATTS	LONG.	
05-0500	DLR1 DLR1A NLR1825 AQ37085 Aquada 1 AP1 1M	16.5	325 mm	215.25 \$
05-0501	DLR2 DLR4 NLR1845 AQ37086 Aquada 2 Aquada 4	40	525 mm	192.25 \$
05-0502	DLR7 DLR10 NLR1880 AQ37087 7AP 7M 10AP 10M	84	875 mm	196.80 \$



Trojan 3000 Plus



S810RL



UV Max / Pro 7 & 15



17491



NLR1845



8 Mega Watt