Pompes péristaltiques à tête simple ou double

La conception modulaire de ces pompes péristaltiques permettent une modification de l'appareil au besoin. Aucun amorçage requis, haute précision du débit, opération jusqu'à 100 psi (max) et peut s'opérer avec ou sans clapet. Utilisation sécuritaire.

Accessoires inclus :

- Attache murale.
- Tube de rechange.
- Clapet anti-retour.
- 6 m de tube d'amenée.
- Manuel d'instructions.
- 3 connecteurs et bagues 1/4" ou 3/8".

S045A2-1 / S085A7-1

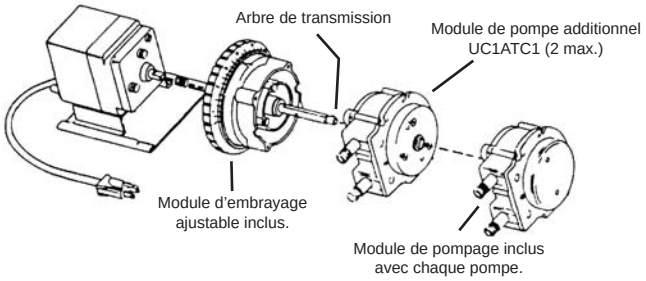

Débit maximal en Gallons US par jour selon le type de tube

POMPE	S045		S085		PSI MAX
TUBE	G / jour	L / jour	G / jour	L / jour	
#1	3	12	5	19	100
#2	10	38	17	64	100
#7	22	84	40	151	100
#4	35	132	60	228	25
#5	50	190	85	322	25

ITEM	DESCRIPTION	PRIX
S045A2-1	Pompe débit ajustable jusqu'à 10G/jour, avec tube #2.	770.50 $
S085A7-1	Pompe débit ajustable jusqu'à 40G/jour, avec tube #7.	770.50 $
S085A5-1	Pompe débit ajustable jusqu'à 85G/jour, avec tube #5.	770.50 $
S170A5-1	Pompe débit ajustable jusqu'à 170G/jour, avec tube #5.	1 127.00 $
ACCESSOIRES ET PIÈCES :		
MCCP201	Tube péristaltique #1 (paquet de 5).	109.25 $
MCCP202	Tube péristaltique #2 (paquet de 5).	109.25 $
MCCP207	Tube péristaltique #7 (paquet de 5).	109.25 $
MCCP204	Tube péristaltique #4 (paquet de 5).	109.25 $
MCCP205	Tube péristaltique #5 (paquet de 5).	109.25 $
MCCVDB0	Bec de canard (paquet de 5).	46.00 $
FC5040D	Mode d'embrayage ajustable avec arbre 3¼".	368.00 $
MCDBINJ	Clapet anti-retour (paquet de 5).	103.50 $
UCAK100	Connecteur 1/4" (paquet de 10).	28.75 $
UCAK200	Bague 1/4" (paquet de 10).	13.80 $
MCAK100	Adaptateur 1/4" avec écrou (paquet de 24).	51.75 $
MCADPTR	Adaptateur 3/8" avec écrou (paquet de 5).	51.75 $
QP101-1	Module de pompe additionnel, tube #1 inclus.	195.50 $
QP102-1	Module de pompe additionnel, tube #2 inclus.	195.50 $
ST114	Tamis et lest de ligne 1/4".	32.20 $
ST138	Tamis et lest de ligne 3/8".	34.50 $

Contrôleur / doseur de pH & chlore *Hanna*

Le contrôleur et doseur BL-121 de Hanna est un système complet conçu pour mesurer le niveau de pH et le maintient de la qualité de l'eau de votre piscine, bain tourbillon et spa. Le BL-121 est disponible en deux versions : la version de base (**BL-121-10**) qui permet l'installation de sonde et de raccord pour injection chimique sur une canalisation existante, et la version avec panneau monté sur mesure avec système de débit de contournement pour déviation (**BL-121-20**) qui laisse procéder à la calibration et le maintient de la sonde sans à avoir à arrêter la pompe de recirculation. Les caractéristiques supplémentaires du BL-121 incluent des indicateurs LED pour dosage, compteur, l'affichage en temps réel des données, alarmes programmables et un mot de passe pour la protection de votre système.

La sonde digitale **HI-1036-1802** (incluse dans chacune des versions du BL-121) est capable de mesurer le pH, l'ORP et la température. Le BL-121 est aussi équipé de deux pompes doseuses péristaltiques avec tubage remplaçable résistant aux produits chimiques.

BL-121

HI-1036



BL-121-150
BL-121-163
BL-121-175

BL-121-450
BL-121-463
BL-121-475

BL-121

Échelle :	0.00 à 14.00 pH / ± 2000 mV
Résolution :	0.01 pH / 1 mV
Précision :	± 0.05 pH / ± 5 mV
Dosage :	Proportionnel, Acide / Base
Alimentation :	100 à 240 VAC

ITEM	DESCRIPTION	PRIX
BL-121-10	Contrôleur de pH et chlore (version de base).	1 215.00 $
BL-121-20	Contr. pH & chlore (version avec panneau monté).	1 595.00 $
ACCESSOIRES		
HI-1036-1802	Sonde industrielle pH, ORP, temp (câble de 2m).	216.00 $
HI-1036-1805	Sonde industrielle pH, ORP, temp (câble de 5m).	256.00 $
HI-1036-1810	Sonde indust. pH, ORP, temp (câble de 10m).	325.00 $
HI-1036-1815	Sonde indust. pH, ORP, temp (câble de 15m).	392.00 $
HI-1036-1820	Sonde indust. pH, ORP, temp (câble de 20m).	459.00 $
BL-121-150	Kit de raccords pour tuyau avec 50mm de ø.	56.00 $
BL-121-163	Kit de raccords pour tuyau avec 63mm de ø.	83.00 $
BL-121-175	Kit de raccords pour tuyau avec 75mm de ø.	83.00 $
BL-121-402	Tubage pour débit de contournement (10m).	40.00 $
BL-121-450	Panneau pour débit de contournement (50mm ø).	395.00 $
BL-121-463	Panneau pour débit de contournement (63mm ø).	395.00 $
BL-121-475	Panneau pour débit de contournement (75mm ø).	395.00 $
BL-121-902	Capuchon de protection pour clé USB.	14.00 $

Choisir une pompe péristaltique

Les produits chimiques sont dosés sans être exposés à l'air ni aux pièces mécaniques en mouvement. L'acide chlorhydrique pur et le chlore peuvent être pompés sans endommager le système. Étant donné qu'aucun fluide hydraulique n'est utilisé, il n'y a pas de fuite possible vers les produits chimiques dosés. L'effet péristaltique a lieu lorsque la rotation des rouleaux autour du diamètre intérieur de la gaine du tube compresse et dilate le tube de pompage. Ceci élimine les diaphragmes ou clapets de pied tout en permettant au système d'être à amorçage complètement automatique.

Pompes péristaltiques *FLEX-FLO A-100N*

Nos pompes péristaltiques sont fabriquées pour le dosage en continu et très précis des produits chimiques. Le débit peut atteindre 326 mL/minutes (124 Gal/jour) à une pression maximale de 100 psi. Les modèles digitaux offrent une minuterie électronique pour encore plus de possibilités et de précisions. Détecteur de bris de tubulure, quatre tubes disponibles : norprène, norprène chimique, viton et tygothane. S'adaptent à une plage de température ambiante variant entre -10° et 43°C. Amorçage automatique. Installation rapide à l'aide de connecteurs à compression. Boîtier résistant en thermoplastique (Nema 3R). Ensemble de mise à niveau disponible pour pompes achetées avant Novembre 2016. **Précisez la lettre de la série dans le code de l'item lors de la commande. Aussi disponibles dans les modèles 220V / 50Hz et 230V / 60Hz.**

Série C
- Rien à programmer, simple d'utilisation, **vitesse fixe**.
- Intervalle d'injection variable de 0.25 à 5.0 sec. / 5 sec.
- Détection de bris de tubulure avec signal de sortie.
- Détecteur de débit disponible en option.

Série F
- Facile d'utilisation et **contrôle variable de la vitesse**.
- L'utilisateur peut varier la vitesse entre 0 - 100 %.
- Injection stable en continu et sans pulsation.
- Détection de bris de tubulure avec signal de sortie.

Série E
- Facile à programmer, simple d'utilisation, **vitesse fixe**.
- Durée du cycle variable entre 0.5 et 99 secondes.
- Durée de l'injection variable entre 0.1 et 99 secondes.
- Entrée 4-20mA & 0-10 VDC pour un contrôle externe.

Série V
- Facile d'utilisation et **contrôle variable de la vitesse**.
- Contact de sortie de 1 ampère pour alarme.
- Entrée 4-20mA & 0-10 VDC pour un contrôle externe.
- Détection de bris de tubulure avec signal de sortie.

CHOIX DE TUBES :

Norprène :
Chlorure d'ammonium
Javellisant
Hypochlorite de calcium 20%
Glycol éthylène
Acide formique
Péroxyde d'hydrogène
Sulfate de magnésium
Acide phosphorique
Hydroxide de potassium
Permanganate de potassium
Glycol propylène
Hypochlorite de sodium 12.5%
Acide sulfurique

Tygothane :
Cyclohexane
Essence diésel
Essence
Heptane
Kérosène
Huiles ASTM #1,2,3
Solution de savon

Viton :
Acide hydrofluorique
Acide hydrobromique
Alcool isopropylique
Toluène

Spécifications de la série A-100N :
- Temp. des liquides : 54°C max.
- Max. de viscosité : 5000 centipoises.
- Capacité de succion : 30 pi. d'eau.
- Max. de solides : 50% par volume.
- Alimentation électrique : 115V/60Hz/1

(*) Modèles disponibles pour injection de polymères.

ITEM	DÉBIT MAXIMAL				MAX PSI	TUBE	PRIX SÉRIE C	PRIX SÉRIE E	* PRIX SÉRIE F	* PRIX SÉRIE V
	GPJ	GPH	OZ / MIN	ML / MIN						
A1N00__-4T	2.3	0.10	0.20	6	100	Norprène	824.27 $	953.14 $	1 110.03 $	1 627.64 $
A1N10__-4T	4.9	0.21	0.44	13	100	Norprène	804.89 $	933.80 $	1 090.70 $	1 608.31 $
A1N20__-4T	8.0	0.33	0.71	21	100	Norprène	804.89 $	933.80 $	1 090.70 $	1 608.31 $
A1N10__-6T	16.0	0.67	1.42	42	100	Norprène	804.89 $	933.80 $	1 090.70 $	1 608.31 $
A1N20__-6T	24.0	1.00	2.13	63	100	Norprène	804.89 $	933.80 $	1 090.70 $	1 608.31 $
A1N30__-6T	30.1	1.25	2.67	79	75	Norprène	804.89 $	933.80 $	1 090.70 $	1 608.31 $
A1N10__-7T	52.5	2.19	4.66	138	50	Norprène	804.89 $	933.80 $	1 090.70 $	1 608.31 $
A1N30__-7T	95.1	3.96	8.45	250	50	Norprène	804.89 $	933.80 $	1 090.70 $	1 608.31 $
A1N00__-1T	5.7	0.24	0.51	15	65	Tygothane	824.27 $	953.14 $	1 110.03 $	1 627.64 $
A1N30__-1T	25.5	1.06	2.26	67	65	Tygothane	804.89 $	933.80 $	1 090.70 $	1 608.31 $
A1N30__-2T	53.2	2.22	4.73	140	65	Tygothane	804.89 $	933.80 $	1 090.70 $	1 608.31 $
A1N20__-3T	99.2	4.14	8.82	261	50	Tygothane	804.89 $	933.80 $	1 090.70 $	1 608.31 $
A1N30__-3T	124.0	5.17	11.01	326	50	Tygothane	804.89 $	933.80 $	1 090.70 $	1 608.31 $
A1N00__-5T	4.2	0.17	0.37	11	25	Viton	873.74 $	1 000.39 $	1 215.13 $	1 672.86 $
A1N10__-5T	9.9	0.41	0.88	26	25	Viton	852.16 $	981.05 $	1 137.96 $	1 655.58 $
A1N30__-5T	18.3	0.76	1.62	48	25	Viton	852.16 $	981.05 $	1 137.96 $	1 655.58 $
A1N00__-8T	15.2	0.63	1.35	40	50	Norprène chimique	824.27 $	953.11 $	1 110.03 $	1 627.64 $
A1N10__-8T	31.9	1.33	2.80	84	50	Norprène chimique	804.89 $	933.80 $	1 090.70 $	1 608.31 $
A1N30__-8T	68.4	2.85	6.10	180	50	Norprène chimique	804.89 $	933.80 $	1 090.70 $	1 608.31 $
72000-550	Ensemble mise à niveau pour pompe A-100N (achetée avant Novembre 2016) // 90012-399 et 71000-156 inclus.									12.98 $
71000-156	Plaque transparente pour pompe A-100N (mise à niveau).									46.72 $
A1-1T	Tube connecteur 3/8" pour pompe péristaltique en Tygothane, OD de 1/4" (compatible avec le 72000-550).									60.76 $
A1-2T	Tube connecteur 3/8" pour pompe péristaltique en Tygothane, OD de 3/8" (compatible avec le 72000-550).									60.76 $
A1-3T	Tube connecteur 3/8" pour pompe péristaltique en Tygothane, OD de 7/16" (compatible avec le 72000-550).									68.91 $
A1-5T	Tube connecteur 3/8" pour pompe péristaltique en Viton, OD de 5/16" (compatible avec le 72000-550).									119.85 $
A1-4T	Tube connecteur 3/8" pour pompe péristaltique en Norprène, OD de 1/4" (compatible avec le 72000-550).									60.76 $
A1-6T	Tube connecteur 3/8" pour pompe péristaltique en Norprène, OD de 3/8" (compatible avec le 72000-550).									60.76 $
A1-7T	Tube connecteur 3/8" pour pompe péristaltique en Norprène, OD de 7/16" (compatible avec le 72000-550).									68.91 $
A1-8T	Tube connecteur 3/8" pour pompe péristaltique en Norprène chimique, OD de 7/16" (compatible avec le 72000-550).									78.44 $

Pompes péristaltiques *FLEX-FLO A-1600*

La série Flex-Flo A-1600 (Clear Tygon) est la version économique de la gamme A-100N, mais elle est toute aussi efficace.

ITEM	DÉBIT MAXIMAL			Ø TUBE	PRIX 115V / 60Hz	PRIX 230V / 60Hz	PRIX 24V / 60Hz
	GPJ	GPH	LPH				
A-1614-4	6	0.26	1.02	1/4"	506.22 $	522.43 $	532.45 $
A-1630-4	15	0.63	2.40	1/4"	496.65 $	512.46 $	522.43 $
A-1614-6	22	0.95	3.60	3/8"	506.22 $	522.43 $	N/D
A-1630-6	49	2.05	7.80	3/8"	496.65 $	N/D	522.43 $
A-1645-6	74	3.10	11.70	3/8"	530.86 $	546.65 $	556.52 $
A-1645-7	112	4.70	17.70	3/8"	530.86 $	546.65 $	N/D

A-1630-6 (115VAC)

Pompes submersibles 12 VDC

Pompes submersibles de 12 volts conçues spécifiquement pour les procédures des purges et de prélèvement d'eau dans les puits. Plusieurs modèles sont actuellement disponibles. Toutes ces pompes peuvent considérablement accélérer le processus de purge et de prélèvement à partir des puits d'observation, particulièrement pour les installations permanentes. Ces pompes sont complètes et prêtes à employer. Les pinces crocodiles permettent un raccordement rapide à une batterie 12 volts. S'adaptent à une tuyauterie en polyéthylène HDPE (polyéthylène haute densité) ou LDPE (polyéthylène basse densité) d'un diamètre intérieur de 3/8 ou 1/2 pouce.

La série «WSP» permet de pomper en continu (5 heures) sans période de refroidissement. Les autres modèles peuvent fonctionner 15 minutes suivi d'un temps d'arrêt de 5 minutes. La qualité de nos moteurs DC prolonge la durée de vie des pompes jusqu'à 100% plus longtemps que les modèles de nos concurrents. La consommation énergétique des pompes varie entre 5 et 10 ampères selon les modèles. Un commutateur «Marche/Arrêt» est disponible en option. Les pompes Supernova 70 et 120 sont compatibles avec des tuyaux de 1½" de diamètre.

Contrôleurs de pompe optionnels pour «Pompes standard 12 VDC», requis pour «Pompes haute performance» (vendus séparément).

WSP-12V-2

WSP-12V-1

Supernova 70

WSP-12V-5

iL280 plus

Pompes standard 12 Volts

ITEM	MODÈLE	MAX AMPS	CÂBLE	DÉBIT DE POMPAGE SELON ÉLÉVATION (') (**GPMus 12V)												PRIX
				3	10	20	25	30	40	50	55	60	70	85	90	
WSP-12V-1*	Cyclone	4	35'	2.0	1.0	0.35	0.25	--	--	--	--	--	--	--	--	159.50 $
WSP-12V-2M*	Mini-typhoon	7	50'	2.5	2.2	2.0	1.5	1.0	0.25	--	--	--	--	--	--	181.50 $
WSP-12V-2*	Typhoon	8	60'	3.0	2.3	2.0	1.5	1.0	0.6	0.25	--	--	--	--	--	247.50 $
WSP-12V-3*	Tempest	11	70'	3.2	2.8	2.2	2.0	1.75	1.2	0.75	0.6	0.4	--	--	--	269.50 $
WSP-12V-3B*	Super Twister	13	90'	4.0	3.5	3.0	3.0	2.9	2.75	2.4	2.2	2.0	1.5	0.6	--	451.00 $
WSP-12V-4*	Mini-monsoon	13	80'	4.0	3.2	2.8	2.5	2.2	1.5	1.0	0.75	0.6	0.25	--	--	330.00 $
WSP-12V-5*	Tornado	15	110'	3.75	3.5	3.0	2.9	2.75	2.5	2.0	1.75	1.5	1.0	0.45	0.4	517.00 $
WSP-12V-ND70*	Supernova 70**	4	80'	2.3	2.0	1.8	1.8	1.8	1.7	1.5	1.4	1.2	0.7	--	--	693.00 $
IL280	iL280 plus	--	13'	3.0	2.5	1.25	0.8	0.3	--	--	--	--	--	--	--	107.90 $

(*) Contrôleur PA-10800 optionnel.
(**) Diamètre étroit.

WSP-19V-2

Supernova 120

Pompes haute performance

ITEM	MODÈLE	AMPS	CÂBLE	DÉBIT DE POMPAGE SELON ÉLÉVATION (') (**GPMus 12V)													PRIX
				10	20	40	50	70	80	85	100	110	120	140	150	180	200	
WSP-19V-2* (19V)	Mega-typhoon	18	90'	3.5	3.1	2.0	1.5	0.5	0.25	--	--	--	--	--	--	--	--	341.00 $
WSP-24V-3** (24V)	Tsunami	22	110'	4.0	3.8	3.2	3.0	2.0	1.5	1.0	0.5	--	--	--	--	--	--	705.00 $
WSP-24V-4** (24V)	Monsoon	30	130'	4.4	4.2	3.5	2.8	2.1	1.9	1.6	1.5	1.25	1.0	--	--	--	--	797.50 $
WSP-24V-5** (24V)	Hurricane	34	160'	4.5	4.0	3.0	2.75	2.25	2.0	1.75	1.35	1.25	1.15	0.5	0.25	--	--	1 067.00 $
WSP-24V-6*** (24V)	Mega-monsoon	40	210'	4.0	3.75	2.75	2.5	2.0	1.75	1.75	1.65	1.65	1.5	0.65	0.5	0.3	0.15	1 320.00 $
WSP-12V-ND120**	Supernova 120 ****	4	130'	3.7	3.25	3.0	2.75	1.9	1.3	1.0	0.75	0.5	0.25	--	--	--	--	797.50 $

(*) Contrôleur PA-10600 ou PA-10650 requis.
(**) Contrôleur PA-10700 ou PA-10750 requis.
(***) Contrôleur PA-10850 requis.
(****) Diamètre étroit.

**** Toutes les pompes sont garanties pour fonctionner près de 400 heures. ****

Pompes submersibles 12 VDC (suite)

Série NC

WSP-SS-100

WSP-SS-120

WSP-SS-180

Pompes en acier inoxydable (échantillonnage) 12 VDC

ITEM	MODÈLE	CONTRÔL. REQUIS	AMPS	CÂBLE	DÉBIT POMPAGE SELON ÉLÉVATION (') (*GPMus 12V)									PRIX
					10	20	40	60	80	100	120	140	180	
WSP-SS-60NC	Mini-Monsoon	--	10	90'	2.25	2.0	1.3	0.5	--	--	--	--	--	2 035.00 $
WSP-SS-80NC	Mini-Monsoon	--	19	90'	--	--	2.0	1.4	1.0	--	--	--	--	2 090.00 $
WSP-SS-100NC	Mini-Monsoon	Pro Booster #1	17	110'	2.5	2.25	1.75	1.5	1.0	0.25	--	--	--	2 145.00 $
WSP-SS-100	SS Mega-Typhoon	PA-10660	32	110'	3.5	3.25	2.75	2.5	2.1	2.0	--	--	--	2 640.00 $
WSP-SS-120	SS Monsoon	PA-10670	32	130'	2.25	2.1	2.0	1.9	1.6	1.38	1.25	--	--	3 080.00 $
WSP-SS-150	SS Hurricane	PA-10675	36	160'	2.75	2.5	2.25	2.2	2.0	1.9	1.5	1.15	--	3 630.00 $
WSP-SS-180	Mega-Monsoon	PA-10680	39	190'	3.25	2.75	2.65	2.4	2.2	1.75	1.5	1.25	0.25	3 960.00 $

PA-xxxxx

Contrôleurs de pompe 12 VDC

ITEM	MODÈLE	PRIX
PRO-BO1***	Contrôleur Pro Booster #1	715.00 $
PA-10600**	Contrôleur Power Booster 1	643.50 $
PA-10650**	Contrôleur à faible débit Power Booster 1	951.50 $
PA-10700**	Contrôleur Power Booster 2	643.50 $
PA-10750**	Contrôleur à faible débit Power Booster 2	951.50 $
PA-10800*	Contrôleur à faible débit d'échantillonnage	660.00 $
PA-10850**	Contrôleur à faible débit Power Booster 3	1 232.00 $
PA-10660***	Contrôleur à faible débit Power Booster LCD 1	1 870.00 $
PA-10670***	Contrôleur à faible débit Power Booster LCD 2	1 870.00 $
PA-10675***	Contrôleur à faible débit Power Booster LCD 2.5	1 870.00 $
PA-10680***	Contrôleur à faible débit Power Booster LCD 3	1 870.00 $

(*) Pompes standard
(**) Pompes haute performance
(***) Pompes en acier inoxydable

WSP-xxx-RM

Moteurs de remplacement

ITEM	DESCRIPTION	PRIX
WSP-60NC-RM	Moteur de remplacement pour WSP-SS-60NC.	302.50 $
WSP-80NC-RM	Moteur de remplacement pour WSP-SS-80NC.	302.50 $
WSP-100NC-RM	Moteur de remplacement pour WSP-SS-100NC.	335.50 $
WSP-100-RM	Moteur de remplacement pour WSP-SS-100.	346.50 $
WSP-120-RM	Moteur de remplacement pour WSP-SS-120.	467.50 $
WSP-150-RM	Moteur de remplacement pour WSP-SS-150.	473.00 $
WSP-180-RM	Moteur de remplacement pour WSP-SS-180.	495.00 $

Pompes submersibles en acier inoxydable

Ces pompes de niveau professionnel sont conçues pour travailler avec un volume d'eau élevé et pour effectuer la plupart des travaux que les pompes standards ne peuvent pas. Elles sont idéales pour les cascades, jets d'eau, fontaines ou pour l'assèchement des sols.

*** Câble de 25' en option, des frais s'appliquent.**

ITEM	HP	DÉBIT D'EAU (GPM) (__ pieds tête d'eau)								VOLTS	MAX. TÊTE D'EAU	CÂBLE	SORTIE	POIDS (Kg)	PRIX
		5'	10'	15'	20'	25'	30'	40'	50'						
KP-150	1/4	34	26	14	--	--	--	--	--	115 V	17'	10'	1¼"	9	558.60 $
KP-250	1/3	50	42	34	23	7	--	--	--	115 V	26'	10'	1¼"	9	658.32 $
KP-350	1/2	59	52	44	35	23	5	--	--	115 V	32'	10'	1¼"	12	940.80 $
AP12-04	1/2	72	64	54	43	31	14	--	--	115 V	33'	10'	1½"	11	753.90 $
AP12-06	3/4	81	76	70	62	54	41	6	--	230 V	42'	10'	1½"	12	940.50 $

Pompes submersibles *GRUNDFOS*

Gamme complète de pompes et moteurs pour des débits de 0 à 475 m³/h. Augmentation du rendement des pompes et réduction des coûts d'exploitation grâce à une hydraulique à la pointe du progrès. Fiabilité maximale grâce à une fabrication 100% acier inoxydable à l'intérieur comme à l'extérieur. Les modèles **SQE** (pression constante) nécessitent un contrôleur **CU301** (non inclus) pour faire varier la puissance du moteur. Modèles SQ également disponibles, sans possibilité d'ajouter de contrôleur CU301 (pompe à vitesse constante ayant les mêmes caractéristiques que la série SQE).

CU301

Modèles S

Modèles SQE

ITEM	DESCRIPTION	PRIX
CU301	Contrôleur pour pompes série SQE (sans sonde).	670.00 $
CU301-S	Contrôleur pour pompes série SQE (avec sonde).	1 190.00 $

Sélection Aquamerik

ITEM	HP	DÉBIT D'EAU EN GPM us @ __ pi. TÊTE D'EAU										CONN.	Ø PUITS MIN.	PRIX
		40'	60'	80'	100'	120'	140'	160'	180'	200'	220'			
AVEC MOTEUR														
5SQE05-90	VAR.	7	6	5	4	3	--	--	--	--	--	1"	3"	1 489.00 $
10SQE05-110	VAR.	14	13	12	10	8	3	--	--	--	--	1¼"	3"	1 323.00 $
15SQE05-70	VAR.	--	17	14	11	--	--	--	--	--	--	1¼"	3"	1 327.00 $
22SQE05-40	VAR.	28	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	1½"	3"	1 398.00 $
30SQE05-40	VAR.	26	11	--	--	--	--	--	--	--	--	1½"	3"	1 553.00 $
SANS MOTEUR														
5S05-9	1/2	--	--	--	--	7	6	6	5	4	3	1"	4"	803.24 $
7S05-8	1/2	--	--	--	9	9	8	7	6	4	2	1"	4"	857.86 $
10S05-9	1/2	--	--	--	14	13	12	11	10	8	7	1¼"	4"	627.90 $
16S05-5	1/2	--	21	19	17	14	7	--	--	--	--	1¼"	4"	684.60 $
25S05-3	1/2	33	26	15	--	--	--	--	--	--	--	1½"	4"	587.00 $
35S07-3	3/4	45	40	25	--	--	--	--	--	--	--	1½"	4"	877.80 $
45S10-3	1	--	55	40	--	--	--	--	--	--	--	2"	4"	1 050.00 $
45S20-5	2	--	--	--	55	48	38	--	--	--	--	2"	4"	1 388.10 $
62S07-2	3/4	60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2"	4"	907.20 $
62S20-5	2	--	--	75	62	45	2	--	--	--	--	2"	4"	1 463.70 $
77S07-2	3/4	65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2"	4"	929.26 $
77S15-3	1.5	91	70	23	--	--	--	--	--	--	--	2"	4"	1 124.56 $
77S20-4	2	--	90	72	40	--	--	--	--	--	--	2"	4"	1 325.10 $
85S15-1	1.5	75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3"	6"	1 658.00 $
85S30-2	3	--	105	80	50	--	--	--	--	--	--	3"	6"	1 962.00 $
85S50-3	5	--	--	110	98	83	63	20	--	--	--	3"	6"	2 201.00 $
150S20-1	2	120	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3"	6"	1 860.00 $
150S50-2	5	200	175	130	65	--	--	--	--	--	--	3"	6"	2 140.00 $
150S75-3	7.5	--	203	185	163	133	88	40	--	--	--	3"	6"	2 415.00 $
230S20-1B	2	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3"	6"	2 747.00 $
230S50-2AB	5	270	220	155	40	--	--	--	--	--	--	3"	6"	2 646.00 $
230S75-3BB	7.5	305	280	250	215	165	80	--	--	--	--	3"	6"	3 375.00 $
300S30-1B	3	110	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3"	6"	2 508.00 $
300S50-2BB	5	310	230	100	--	--	--	--	--	--	--	3"	6"	2 819.00 $

**** Pour les moteurs de remplacement, voir la page suivante. ****

NOTE : 1 pied de tête d'eau = 0.4335 psi

Ensembles pour pompes submersibles

Ces ensembles pour pompes submersibles se montent en quelques minutes et permettent d'assurer un refroidissement idéal en forçant l'écoulement d'eau autour du moteur avant d'entrer dans la pompe. Excellents et essentiels pour les applications de pompage dans les lacs ou pour les fontaines décoratives. Ajouter une conduite de 4" ou 8" à ces ensembles selon la longueur de votre pompe et vous obtiendrez le produit final. Aquamerik peut fournir ces ensembles pré-montés avec tuyau plein ou de type crépine pour les applications nécessitant une pré-filtration des grosses particules.

Série FS-4 : Ø tuyau PVC requis de 4" Sch40 ou SDR35.
Série FS-8 : Ø tuyau PVC requis de 8" Sch40.
FS-4-PS : Ø tuyau PVC requis de 1" Sch40.
(*) Tuyau ou crépine non inclus, disponible chez Aquamerik.

ITEM	DESCRIPTION	PRIX
FS-4-100	Ensemble pour pompe submersible 4" avec sortie 1".	105.75 $
FS-4-125	Ensemble pour pompe submersible 4" avec sortie 1¼".	105.75 $
FS-4-150	Ensemble pour pompe submersible 4" avec sortie 1½".	116.25 $
FS-4-200	Ensemble pour pompe submersible 4" avec sortie 2".	116.25 $
FS-8-300	Ensemble pour pompe submersible 6" avec sortie 3".	252.50 $
FS-8-400	Ensemble pour pompe submersible 6" avec sortie 4".	252.50 $
FS-4-PS	Ensemble support de pompe subm. 4" pour lac.	95.75 $

Moteurs *Grundfos* submersibles 4 & 6 po

Les moteurs submersibles Grundfos sont conçus spécifiquement pour fonctionner sous l'eau. Le moteur et le câble d'alimentation sont conçus et scellés de façon à empêcher l'eau d'entrer en contact avec aucune partie du circuit électrique.

Le moteur submersible Grundfos dépend de l'eau environnante pour le refroidir. La plupart exigent un courant spécifique pour être refroidi adéquatement. Moteurs 460V aussi disponibles pour la plupart des HP.

ITEM	HP & Ø	VOLTS	PH	AMPS	PRIX
DEUX FILS					
MSF-05-115-02	1/2 - 4"	115	1	12.0	375.00 $
MSF-05-230-02	1/2 - 4"	230	1	6.0	375.00 $
96465618	3/4 - 4"	230	1	8.4	701.00 $
96465620	1 - 4"	230	1	9.8	752.00 $
96465622	1.5 - 4"	230	1	13.1	981.00 $
TROIS FILS					
MSF-05-115-03*	1/2 - 4"	115	1	12.0	350.00 $
MSF-05-230-03*	1/2 - 4"	230	1	6.0	350.00 $
96465608*	3/4 - 4"	230	1	8.4	603.00 $
96465610*	1 - 4"	230	1	9.8	627.00 $
96465612*	1.5 - 4"	230	1	11.6	805.00 $
96449947*	2 - 4"	230	1	13.2	907.00 $
96449948*	3 - 4"	230	1	17.0	1 599.00 $
96449949*	5 - 4"	230	1	27.5	1 970.00 $
96465629	1.5 - 4"	230	3	7.3	723.00 $
96785912	1.5 - 4"	575	3	2.9	715.12 $
96465630	2 - 4"	230	3	8.7	789.00 $
96785917	2 - 4"	575	3	3.5	780.40 $
96405801	3 - 4"	230	3	12.2	1 417.00 $
96405815	3 - 4"	575	3	4.8	1 360.98 $
96405802	5 - 4"	230	3	19.8	1 778.00 $
96405816	5 - 4"	575	3	7.9	1 778.00 $
96405805	7.5 - 4"	230	3	25.0	2 200.00 $
96405819	7.5 - 4"	575	3	10.6	2 200.00 $
96166181	7.5 - 6"	208 - 230	3	23.4 - 27.5	3 002.00 $
96166141	7.5 - 6"	575	3	10.2	3 002.00 $
96166182	10 - 6"	208 - 230	3	30.0 - 37.5	3 355.00 $
96166142	10 - 6"	575	3	13.4	3 355.00 $
96166184	15 - 6"	208 - 230	3	44.5 - 53.5	3 858.00 $
96166144	15 - 6"	575	3	19.4	3 858.00 $
96166186	20 - 6"	208 - 230	3	57.5 - 71.5	4 728.00 $
96166146	20 - 6"	575	3	26	4 728.00 $
96166187	25 - 6"	208 - 230	3	71 - 87	5 363.00 $
96166147	25 - 6"	575	3	32	5 363.00 $
96166188	30 - 6"	208 - 230	3	81 - 104	6 224.00 $
96166148	30 - 6"	575	3	37	P.S.D.
96166150	40 - 6"	575	3	49.5	P.S.D.

(*) Nécessite une boîte de contrôle (démarrage).

Joints d'étanchéité

Joints d'étanchéité pour vos fils submersibles. Chaque sac contient 4 joints d'étanchéité.

ITEM	DESCRIPTION	PRIX
HS4	Joints d'étanchéité 4 conducteurs, fils calibres 14, 12, 10	7.80 $
HSC8-4	Joints d'étanchéité 4 conducteurs pour fils calibre 8	13.62 $
HSC6-4	Joints d'étanchéité 4 conducteurs pour fils calibre 6	16.58 $
HSC4-4	Joints d'étanchéité 4 conducteurs pour fils calibre 4	21.26 $

Boîtes de contrôle (démarrage)

Ces boîtes de contrôle permettent de surveiller la charge de votre moteur et de l'arrêter si la charge de ce dernier reste en dessous d'un niveau choisi pendant au moins 4 secondes.

ITEM	DESCRIPTION	PRIX
2801024915	Boîte de contrôle 1/3 HP - 115 V	80.97 $
2801034915	Boîte de contrôle 1/3 HP - 230 V	80.97 $
2801044915	Boîte de contrôle 1/2 HP - 115V	84.80 $
2801054915	Boîte de contrôle 1/2 HP - 230 V	84.80 $
2801074915	Boîte de contrôle 3/4 HP - 230 V	89.39 $
2801084915	Boîte de contrôle 1 HP - 230 V	93.20 $
2823008110	Boîte de contrôle 1½ HP - 230 V	128.33 $
2823018110	Boîte de contrôle 2 HP - 230 V	217.71 $
2823028110	Boîte de contrôle 3 HP - 230 V	268.13 $
2821138110	Boîte de contrôle 5 HP - 230 V	390.35 $

Câbles d'alimentation (submersible)

Ces câbles en PVC sont sécuritaires pour l'utilisation en milieux humides et applications de type submersible. Type SOOW gaine noir 600V, 90C UL CSA MSHA. **Prix calculés au mètre**.

4AWO-1403 **4AWO-1203** **4AWO-1204** **4AWO-1003** **4AWO-1004**

ITEM	GAUGE / COND.	AMPS	Ø	$ / MÈTRE
4AWO-1602	16-G / 2-conducteurs	13	0.370"	1.75 $
4AWO-1606	16-G / 6-conducteurs	10	0.520"	5.31 $
4AWO-1403	14-G / 3-conducteurs	18	0.528"	2.85 $
4AWO-1406	14-G / 6-conducteurs	15	0.710"	8.91 $
4AWO-1203	12-G / 3-conducteurs	25	0.609"	4.07 $
4AWO-1204	12-G / 4-conducteurs	20	0.664"	4.82 $
4AWO-1003	10-G / 3-conducteurs	30	0.652"	5.64 $
4AWO-1004	10-G / 4-conducteurs	25	0.713"	6.87 $

Fils submersibles

Ces fils sont destinés à être utilisés avec les pompes submersibles et fonctionnent parfaitement avec tous les équipements d'irrigation. Vendus en rouleaux de 300 mètres à l'exception du calibre 12 qui est disponible au pied.

ITEM	DESCRIPTION	PRIX
3 CONDUCTEURS		
TWU-14/3R	Fil 3 conducteurs calibre 14, 300m.	522.00 $
TWU-12/3	Fil 3 conducteurs calibre 12, au pied.	1.10 $
TWU-12/3R	Fil 3 conducteurs calibre 12, 300m.	738.00 $
TWU-10/3R	Fil 3 conducteurs calibre 10, 300m.	1 197.00 $
4 CONDUCTEURS		
TWU-14/4R	Fil 4 conducteurs calibre 14, 300m.	725.00 $
TWU-12/4	Fil 4 conducteurs calibre 12, au pied.	1.31 $
TWU-12/4R	Fil 4 conducteurs calibre 12, 300m.	968.00 $
TWU-10/4R	Fil 4 conducteurs calibre 10, 300m.	1 580.00 $
TWU-8/4R	Fil 4 conducteurs calibre 8, 300m.	2 493.00 $
TWU-6/4R	Fil 4 conducteurs calibre 6, 300m.	3 910.50 $
TWU-4/4R	Fil 4 conducteurs calibre 4, 300m.	5 427.00 $

Pompes *Little Giant*

Les pompes Little Giant sont utilisées mondialement pour différentes applications incluant les aquariums, étangs, fontaines, réservoirs de transport, etc. Nous avons le modèle pour votre application. Elles sont conçues avec une huile spéciale permettant une lubrification durable et un refroidissement assuré.

NK-2

5-MSP

1-Y / 1-AA

6EC-CIM

4E-34N

PE-1 / PE-2 / PE-2.5F

P-AAA

1-MA

Submersible seulement

ITEM	HP	DÉBIT D'EAU (Gallons par heure) (__ pieds tête d'eau) 1'	3'	5'	10'	15'	20'	22'	CÂBLE	MAX. TÊTE D'EAU	AMPS	VOLTS	SORTIE (NPT)	NUMÉRO MODÈLE	PRIX
P-AAA	1/160	120	70	--	--	--	--	--	6'	4.6'	0.5	115	1/4"	523003	127.05 $
1-Y	1/150	205	168	120	--	--	--	--	12'	7.4'	1.1	230	1/4"	501016	178.50 $
5-MSP	1/6	1200	1170	1100	1000	840	520	350	10'	26.3'	6.4	115	1"	505000	200.73 $
6EC-CIM	1/3	--	--	53	49	45	35	25	10'	22.9'	5.0	115	1-1/2"	506801	267.40 $
8-CIM	4/10	--	--	53	41	25	8	--	10'	22.9'	10.0	115	1-1/2"	508057	354.20 $
8-CBM	4/10	--	--	53	41	25	8	--	10'	22.9'	10.0	115	1-1/2"	508257	651.00 $
PE-1	1/125	170	140	100	--	--	--	--	6'	7'	0.6	115	1/4"	518200	114.45 $
PE-2	1/40	300	270	240	140	--	--	--	6'	12.2'	0.8	115	1/4"	518400	169.05 $
PE-2.5F	1/28	470	450	400	200	--	--	--	6'	13.4'	1.4	115	3/8"	518600	226.80 $
1-AA-18	1/200	170	140	100	--	--	--	--	3'	7'	1.1	115	1/4"	500500	155.40 $
1-MA	1/200	170	140	100	--	--	--	--	6'	7'	1.1	115	1/4"	521203	142.80 $
2E-N	1/40	300	255	205	70	--	--	--	6'	11.8'	1.7	115	1/4"	502103	189.00 $
4E-34N	1/12	700	680	660	580	380	160	50	6'	23.1'	3.5	115	1/2"	504103	397.65 $
4E-34NR	1/12	800	780	725	610	410	180	75	6'	24.5'	3.5	115	1/2"	504203	421.05 $
POMPES SUBMERSIBLES POUR L'EAU CORROSIVE															
NK-1	1/150	210	180	150	--	--	--	--	6'	10.2'	1.1	115	1/4"	526003	165.90 $
NK-2	1/40	325	300	270	130	--	--	--	6'	12.3'	1.7	115	1/4"	527003	197.40 $

Submersible ou sec

2E-38NT

1-42 / 1-42AT

3E-12NT / 3E-12NR

3E-34N

1-EA

ITEM	HP	DÉBIT D'EAU (Gallons par heure) (__ pieds tête d'eau) 1'	3'	5'	10'	15'	20'	22'	CÂBLE	MAX. TÊTE D'EAU	AMPS	VOLTS	SORTIE (NPT)	NUMÉRO MODÈLE	PRIX
1-42AT	1/200	170	140	100	--	--	--	--	10'	7.0'	1.1	115	1/4"	500386	145.95 $
1-42	1/150	205	168	120	--	--	--	--	6'	7.4'	1.1	115	1/4"	501203	151.20 $
2E-38NT	1/40	300	255	205	70	--	--	--	10'	11.8'	1.7	115	1/4"	502286	198.45 $
3E-12R	1/15	525	505	485	450	380	260	200	6'	25.9	3.2	115	1/2"	503003	333.90 $
3E-12NT	1/15	500	435	337	210	65	--	--	10'	17.3'	3.2	115	1/2"	503186	303.45 $
3E-12NR	1/15	670	650	575	460	260	100	32	6'	22.6'	3.2	115	1/2"	503203	333.90 $
3E-12NRY	1/15	590	570	520	420	220	100	--	12'	21'	1.4	230	1/2"	503216	382.20 $
3E-34N	1/15	670	650	575	460	260	--	--	10'	20.3'	2.5	115	1/2"	503603	303.45 $
1-EA	1/125	170	140	100	--	--	--	--	10'	7'	0.6	115	1/4"	518087	144.90 $

*** Les cordes sont disponibles en longueur de 3, 6, 10 et 12 pieds pour la majorité des modèles (sur demande).**

Submersible à fonctionnement continu

Série WGP

Série WGFP

ITEM	HP	DÉBIT D'EAU (Gallons par heure) (__ pieds tête d'eau) 1'	5'	10'	15'	20'	25'	CÂBLE	MAX. TÊTE D'EAU	AMPS	VOLTS	WATTS	SORTIE (NPT)	PRIX
POMPES À MOTEUR SANS HUILE														
WGP-65-PW	1/8	1900	1250	785	325	--	--	16'	20'	2	115	230	1¼" (2)	225.00 $
WGP-80-PW	5/8	3500	3200	2700	2100	1300	695	16'	29.5'	6.3	115	673	1¼" (2)	318.00 $
WGP-95-PW	5/8	4280	4000	3500	2850	2200	1370	16'	30'	6.3	115	700	1¼" (2)	315.00 $
POMPES À MOTEUR AVEC HUILE														
WGFP-33	1/3	--	2500	2000	1400	600	--	19'	25'	5	115	455	1½"	358.58 $
WGFP-50	1/2	--	4280	3520	2780	1830	800	19'	30'	7	115	590	2"	525.53 $
WGFP-75	3/4	--	4890	4350	3750	3070	2262	19'	36'	8	115	847	2"	604.28 $
WGFP-100	1	--	6400	5500	4700	3700	2500	19'	35'	12	115	1210	2"	680.68 $
WGFP-150	1½	--	9750	8200	6500	4600	2200	19'	32'	11	115	1210	3"	1 003.84 $

Pompes magnétiques

Little Giant

Des pompes idéales pour l'eau de mer et les produits chimiques. Un magnétisme à l'extérieur de la chambre en plastique propulse la pompe. Pas de corrosion ou de réaction, ce qui empêche la contamination pouvant être néfaste. La direction de la sortie est ajustable. «**SC**» pour produits semi-corrosifs / «**HC**» pour produits hautement corrosifs. **Pompes 115 volts / 60 Hz seulement.**

1-MD

3-MD

TE-7-MD-HC

1-AA-MD

(*) Pompe submersible seulement. **(**) Moteur 115/230 fermé avec fan.**

ITEM	HP	DÉBIT D'EAU (GPM) (Gallons/Heure @ __ pieds tête d'eau) 1'	3'	6'	9'	15'	18'	24'	40'	MAX. TÊTE D'EAU	WATTS	POIDS (Kg)	PRIX
1-EUAA-MD*	1/200	150	--	--	--	--	--	--	--	5.0'	17	1	196.00 $
1-AA-MD	1/200	160	100	--	--	--	--	--	--	5.4'	16	1	155.40 $
1-MD	1/70	180	165	90	30	--	--	--	--	10.6'	60	2	240.45 $
2-MD	1/30	540	450	420	330	--	--	--	--	14.6'	105	2	294.00 $
2-MD-SC	1/25	540	450	420	330	--	--	--	--	14.6'	109	3	333.90 $
2-MD-HC	1/25	540	450	420	330	--	--	--	--	14.6'	109	3	407.40 $
3-MD	1/20	540	510	420	330	150	--	--	--	16.1'	105	3	353.85 $
3-MD-SC	1/12	750	690	660	600	450	270	--	--	21.9'	180	4	379.05 $
3-MD-HC	1/12	750	690	660	600	450	270	--	--	21.9'	180	4	495.60 $
4-MD	1/12	690	660	600	540	390	270	--	--	23.7'	213	4	425.25 $
4-MD-SC	1/10	840	810	780	720	570	420	--	--	24.0'	185	4	457.80 $
4-MD-HC	1/10	840	810	780	720	570	420	--	--	24.0'	185	4	574.35 $
5-MD	1/8	900	870	810	750	660	540	360	--	34.6'	208	4	628.95 $
5-MD-SC	1/8	1050	990	920	840	675	570	240	--	27.5'	208	8	655.20 $
5-MD-HC	1/8	1050	990	920	840	675	570	240	--	27.5'	208	8	731.85 $
TE-5-MD-SC**	1/8	1200	1140	1080	1020	900	780	480	--	29.3'	325	8	950.25 $
TE-7-MD-HC**	3/4	3180	3120	2940	2880	2700	2640	2400	1920	58.5'	1230	25	1 832.25 $

Pompes *MAG*

Ces pompes robustes à entraînement magnétique et à tête basse scellée à l'époxy peuvent être utilisées soit sèches ou soit submergées. Elles sont conçues pour l'eau douce et salée. Un pré-filtre en mousse est inclus pour les modèles de **MAG5** à **MAG18**, pré-filtre en plastique pour le **MAG24**. Elles fonctionnent en 115V / 60Hz et sont livrées avec 10' de cordon d'alimentation. Garantie limitée de 3 ans.

MAG5

ITEM	DESCRIPTION	ENTRÉE / SORTIE	DÉBIT D'EAU (G/heure @ __ pieds tête d'eau) 1'	4'	10'	16'	MAX. TÊTE D'EAU	WATTS	PRIX
MAG5	Pompe mag drive 5	1/2"	480	375	--	--	10'	49	113.82 $
MAG9.5	Pompe mag drive 9.5	3/4"	900	780	420	--	14'	93	162.32 $
MAG12	Pompe mag drive 12	3/4"	1200	1100	600	--	15'	110	187.88 $
MAG18	Pompe mag drive 18	3/4"	1680	1500	900	360	20'	145	256.23 $
MAG24	Pompe mag drive 24	1"	2400	1900	1300	700	20'	265	316.56 $

Pièces de remplacement :

ITEM	DESCRIPTION	PRIX
16612	Pré-filtre en mousse pour MAG5	12.60 $
12730	Pré-filtre en mousse pour MAG9.5 à MAG18	23.22 $
12731	Couvercle de façade pour MAG5	14.02 $
12733	Couvercle de façade pour MAG9.5	17.91 $
12735	Couvercle de façade pour MAG12	17.91 $
12741	Couvercle de façade pour MAG18	17.91 $
12783	Couvercle de façade pour MAG24	19.96 $
12743	Propulseur de rechange pour MAG5	32.29 $
12746	Propulseur de rechange pour MAG9.5	59.47 $
12749	Propulseur de rechange pour MAG12	48.89 $
12776	Propulseur de rechange pour MAG18	94.43 $
12780	Propulseur de rechange pour MAG24	156.26 $

12730

Propulseur de rechange

MAG9.5/12/18/24

Couvercle de façade

16612

Kenflo

Ces pompes magnétiques sont largement utilisées dans le domaine de l'aquariophilie. Elles peuvent pomper un important volume d'eau à un prix économique. De haute qualité mais à un faible prix, ces pompes répondront adéquatement à la majorité de vos applications de pompage impliquant des produits corrosifs. Évitez d'utiliser ces pompes sans liquide. Alimentation 115 volts / 50-60Hz. Garantie de 6 mois.

ITEM	WATTS	SORTIE	PERFORMANCE MAXIMALE lpm	gph	tête d'eau	DÉBIT D'EAU MOYEN lpm	gph	tête d'eau	POIDS	PRIX
NS-50	50	3/4" ins. mâle	55	871	5 mètres	35	555	1.5 mètre	4.3 kg	229.50 $
NS-70	70	3/4" fileté mâle	70	1109	6 mètres	53	840	1.5 mètre	4.8 kg	245.00 $

Pompes submersibles *Barnes*

Nos pompes submersibles à haut débit couvrent une grande variété d'utilisations. Ces pompes portatives à haut débit et à faible consommation électrique sont idéales pour l'aquiculture. Vous pouvez choisir entre 5 types de pompes selon vos besoins : pompes d'effluents, de fontaines et d'égouts (régulier, vortex, robustes). La majorité de ces pompes sont disponibles avec alimentation de 115, 208, 230, 460 et 575 volts; monophasé et triphasé.

Série STEP

Série SE & 2SE

Série 3SE

Série 4SE

SEV511

Série 2EH

Série 3SF & SF51 (en fonte)


Série SFU (en bronze)

ITEM	FORCE MOTEUR EN HP	DIAM. SOLIDES	DÉBIT D'EAU (GPM) (@ __ pi. tête h2o) 10'	20'	30'	40'	50'	MAX. TÊTE D'EAU	VOLTS	CÂBLE	SORTIE NPT	PRIX
POMPES DE FONTAINES												
SF51	1/2	--	140	60	--	--	--	25'	115-1	--	--	1 508.00 $
SFU51	1/2	--	77	64	49	18	--	42'	115-1	--	--	2 525.00 $
SFU71	3/4	--	95	84	69	42	--	50'	115-1	--	--	2 587.00 $
SFU102	1	--	106	92	79	56	28	55'	230-1	--	--	2 633.00 $
3SF1074L	1	--	190	130	50	--	--	37'	230-1	--	--	2 228.00 $
3SF1524HD	1½	--	295	230	150	50	--	45'	230-1	--	--	3 137.00 $
3SF2024HD	2	--	350	270	200	125	25	52'	230-1	--	--	3 491.00 $
3SF3024L	3	--	500	400	325	260	175	96'	230-1	--	--	4 852.00 $
POMPES D'EFFLUENTS												
STEP512SS	1/2	3/4"	74	66	58	47	36	78'	115-1	20'	2"	1 318.00 $
2EH512L	1/2	3/4"	92	76	53	21	--	50'	115-1	20'	2"	1 318.00 $
STEP1022S	1	3/4"	85	80	74	68	61	108'	230-1	20'	2"	1 837.00 $
2EH1022L	1	3/4"	110	102	90	71	46	69'	230-1	20'	2"	1 837.00 $
2EH1522L	1½	3/4"	140	126	116	100	83	85'	230-1	20'	2"	1 949.00 $
POMPES D'ÉGOUTS (RÉGULIÈRES)												
SE51	1/2	2"	140	50	--	--	--	25'	115-1	20'	2"	1 248.00 $
3SE514L	1/2	2"	140	50	--	--	--	25'	115-1	30'	3"	1 495.00 $
SE774L	3/4	2"	160	85	--	--	--	30'	230-1	20'	2"	1 513.00 $
3SE774L	3/4	2"	160	85	--	--	--	30'	230-1	30'	3"	1 730.00 $
SE1074L	1	2"	195	130	50	--	--	36'	230-1	20'	2"	1 641.00 $
3SE1074L	1	2"	195	130	50	--	--	36'	230-1	30'	3"	1 833.00 $
POMPES D'ÉGOUTS (VORTEX)												
SEV412L	4/10	2"	80	34	--	--	--	25'	115-1	20'	2"	632.00 $
2SEV512L	1/2	2"	95	80	35	--	--	38'	115-1	20'	2"	1 493.00 $
2SEV514L	1/2	2"	130	70	--	--	--	27'	115-1	20'	2"	1 495.00 $
SEV511	1/2	2"	88	10	--	--	--	21'	115-1	20'	2"	729.00 $
2SEV724L	3/4	2"	140	90	--	--	--	29'	230-1	20'	2"	1 730.00 $
2SEV1022L	1	2"	150	137	100	65	15	53'	230-1	20'	2"	1 806.00 $
2SEV1024L	1	2"	177	126	67	--	--	37'	230-1	20'	2"	1 833.00 $
2SEV1522L	1½	2"	150	145	125	100	70	66'	230-1	20'	2"	1 820.00 $
2SEV2022L	2	2"	185	165	145	120	95	74'	230-1	20'	2"	1 870.00 $
POMPES D'ÉGOUTS (ROBUSTES)												
4SE914L	0.9	2"	138	50	--	--	--	25'	115-1	30'	4"	2 500.00 $
4SE1474L	1.4	2"	155	85	--	--	--	30'	230-1	30'	4"	2 593.00 $
3SE1522L	1.5	1½"	155	140	125	100	60	66'	230-1	30'	3"	2 500.00 $
4SE1974L	1.9	2"	197	133	50	--	--	36'	230-1	30'	4"	2 687.00 $
3SE2022L	2	1½"	165	157	148	130	102	78'	230-1	30'	3"	2 636.00 $
3SE3032L	3	1½"	187	180	170	160	142	96'	230-3	30'	3"	3 973.00 $
4SE4596L	4.5	3"	525	345	120	--	--	34'	230-3	30'	4"	8 426.00 $
4SE7596L	7.5	3"	770	610	440	240	--	50'	230-3	30'	4"	8 831.00 $
4SE11396L	11.3	3"	835	700	535	350	140	57'	230-3	30'	4"	9 774.00 $
4SE15034L	15	3"	890	810	700	560	410	79'	230-3	30'	4"	9 235.00 $

Pompes submersibles *Tsurumi*

Grâce à leur faible consommation électrique, les pompes submersibles Tsurumi sont idéales pour un travail continu. Elles sont performantes et résistantes. Design facile d'utilisation. Pompes fabriquées avec des matériaux durables.

LB-800
Câble : 50'

NK
Câble : 32'

LH33
Câble : 50'

OM2
Câble : 10'

LSR2
Câble : 20'

LB-480
Câble : 32'

LSC1
Câble : 32'

KTZ
Câble : 50'

F-13
Câble : 10'

PAB
Câble : 16' / 20'

HS
Câble : 20' / 32'

L4000
Câble : 6'

50P
80P
Câble : 32'

50TM
Câble : 20'

D'autres modèles disponibles sur demande (de 4 HP / 3600 RPM à 30 HP / 3000 RPM)

ITEM	HP	DÉBIT D'EAU (GPM) (__' tête d'eau)							AMPS	MAX. TÊTE D'EAU	VOLTS*	SORTIE	POIDS (lbs)	PRIX
		5'	10'	20'	30'	40'	50'	60'						
L4000	--	37	22	7	--	--	--	--	--	25'	12 DC**	1½" & 2"	5	256.80 $
OM2 (SS)	1/5	47	38	17	--	--	--	--	--	26'	115	2"	13	526.32 $
50PU2.15S (SS)	1/5	--	25	--	--	--	--	--	--	19'	115 / 220 / 460	2"	15	712.67 $
F-13	1/4	37	27	--	--	--	--	--	4.2	19'	115	3/4"	7	296.39 $
50PU2.25S (SS)	1/3	--	54	--	--	--	--	--	--	20'	115 / 220	2"	17	916.85 $
50PU2.4S (SS)	1/2	--	83	42	4	--	--	--	--	31'	115 / 220	2"	19	1 014.39 $
50TM2.4S (T)	1/2	--	73	52	28	6	--	--	--	44'	115	2"	17	2 196.54 $
HS2.4S-62	1/2	50	45	34	20	--	--	--	5.4	40'	115	2"	30	478.29 $
LB-480	2/3	63	56	43	25	--	--	--	6.1	40'	115	2"	21	554.26 $
LSC1.4S-61	2/3	47	42	32	18	--	--	--	6.1	40'	115	3/4"	23	673.03 $
LSR2.4S-61	2/3	--	58	43	23	--	--	--	--	40'	115	2"	26	652.24 $
HSD2.55S-61	3/4	58	53	42	27	9	--	--	7.5	43'	115	2"	33	1 068.93 $
LB-800	1	80	75	65	55	40	25	--	9.6 / 5.1	60'	115 ou 220	2"	29	899.87 $
HS3.75S-61	1	72	67	59	48	36	20	--	9.6 / 4.6	60'	115 / 220	3"	42	790.73 $
50PU2.75S	1	--	86	76	53	18	--	--	--	44'	115 / 220 / 460	2"	24	1 320.01 $
50TM2.75 (T)	1	--	--	80	60	32	10	--	--	56'	115 / 220	2"	20	1 320.01 $
LB-1500	2	67	66	63	59	55	51	45	26.2 / 13.2	69'	115 / 220	3"	70	2 755.25 $
80PU21.5 (SS)	2	196	180	144	104	60	18	--	--	55'	220	3"	36	2 048.29 $
80PN21.5 (SS)	2	174	158	128	100	72	40	2	--	61'	220	3"	35	2 048.29 $
NK2-15	2	112	108	95	85	70	50	30	23 / 11.5	70'	115	3"	64	2 945.71 $
NK3-22	3	130	125	115	105	95	80	65	13	85'	220	3"	78	3 455.03 $
LH33.0-60	4	280	270	230	200	175	150	115	12 / 6 / 4.7	73'	220 / 460 / 575	3"	93	5 039.70 $
KTZ33.7-62	5	--	--	220	200	185	175	145	13 / 6.5 / 5.3	102'	220 / 460 / 575	3"	121	4 809.65 $
KTZ35.5-61	7.5	--	--	260	250	240	230	218	19 / 9.5 / 7.3	125'	220 / 460 / 575	4"	145	5 612.15 $
KTZ47.5-61	10	--	--	--	--	340	325	308	25 / 12.5 / 9.7	137'	220 / 460 / 575	4"	205	7 928.70 $
KTZ411-61	15	--	--	--	--	370	365	360	36 / 18 / 14.3	167'	220 / 460 / 575	4"	286	9 849.35 $
PAB4	1/2	200	--	--	--	--	--	--	--	10'	115	4"	88	1 562.00 $
PAB5	1	275	200	--	--	--	--	--	--	13'	220/60/3	5"	93	1 890.00 $
PAB6	2	500	240	--	--	--	--	--	--	13'	220/60/3	6"	214	3 125.00 $

(*) À préciser lors de la commande **(**) Fonctionne également en 24 VDC** **(T)** Titane, pour eau salée **(SS)** Acier inoxydable 304 ou 403

Tamis de pré-filtration

Ces tamis fabriqués sur mesure sont disponibles entre 1/2” et 4” de dimensions et dans les matériels suivants : PVC, CPVC, GFPP (noir et platine) et Eastar®. Les joints sont en FPM ou EPDM et fonctionnent avec un raccordement d’extrémité de type prise, fileté ou bridé. Chaque tamis inclut un panier en plastique standard (également disponible en acier inoxydable 316). **Veuillez nous contacter pour choisir le tamis qui vous convient.**

CPVC

GFPP (platine)

PVC

Eastar®

Tamis de pré-filtration en polyester / fibre

Ces tamis de pré-filtration sont fabriqués à partir de polyester et de fibre en verre. Les paniers de pré-filtre en acier inoxydable ont une capacité de 33 et 60 litres, selon le modèle. La pression de fonctionnement peut atteindre un maximum de 21 psi. Le robinet de vidange est situé dans le coté au bas du tamis. Fermeture par collier de serrage.

ITEM	DIMENSIONS (Ø x hauteur)	CAPACITÉ (panier)	DÉBIT (GPM us)	CONNEXION BRIDE (Ø)	PRIX
15648	19” x 25”	33 litres	163	3”	2 436.31 $
15649	19” x 25”	33 litres	242	4”	2 436.55 $
15653	20” x 30”	60 litres	520	6”	3 575.98 $
15654	20” x 30”	60 litres	1025	8”	3 601.27 $

Tamis de pré-filtration en FRP

Série RSW (FRP)

Nos tamis de pré-filtration en FRP à boîtier non-métallique sont optimales pour les applications commerciales comme les piscines, parcs aquatiques, zoos et aquariums. Les surfaces mouillées sont composées de FRP (Plastique Renforcé de Fibres), PVC et EPDM. Cette composite de construction offre la plus haute résistance contre la corrosion. Le FRP a une excellente propriété d’isolation électrique. Le panier standard en acier inoxydable 316 a des perforations de 1/8”, mais il peut se faire également dans le 3/16”, 5/32” et 1/4” (sur demande). La série **SW** représente les tamis de type standard tandis que les modèles **RSW** sont de type réduit. ** Chaque modèle inclut un panier pour tamis. **

Tamis disponibles en PVC/FRP et en acier inoxydable 304.

(*) Panier pour tamis inclus dans le prix.

DIMENSIONS (long. x haut.)	ENTRÉE / SORTIE	POIDS (lbs)	PVC / FRP	*PRIX	SS 304	*PRIX
11” x 18”	3”	27	SW116103031	1 952.38 $	SW166103031	3 194.80 $
13¾” x 20”	4”	31	SW116104031	2 670.33 $	SW166104031	3 648.92 $
17” x 25”	5”	43	SW116105031	3 146.83 $	SW166105031	5 072.03 $
18” x 25”	6”	45	SW116106031	3 525.80 $	SW166106031	5 076.83 $
20” x 33”	8”	63	SW116108031	4 528.37 $	SW166108031	6 653.44 $
22” x 37”	10”	82	SW116110031	5 228.73 $	SW166110031	7 990.20 $
27½” x 45½”	12”	135	SW116112031	6 792.55 $	SW166112031	9 801.87 $
35” x 47”	14”	168	SW116114031	10 460.66 $	SW166114031	14 574.89 $
21” x 25”	6” x 4”	46	RSW116106431	3 533.79 $	RSW166106431	5 177.56 $
26-1/8” x 33”	8” x 4”	65	RSW116108431	4 611.52 $	RSW166108431	7 769.54 $
28” x 33”	8” x 6”	67	RSW116108631	4 693.07 $	RSW166108631	7 787.13 $
29-5/8” x 37”	10” x 6”	84	RSW116110631	5 692.44 $	RSW166110631	9 609.99 $
33-1/8” x 45½”	12” x 6”	138	RSW116112631	7 269.05 $	RSW166112631	11 880.57 $
32¾” x 45½”	12” x 8”	141	RSW116112831	7 392.18 $	RSW166112831	11 888.57 $
42½” x 47”	14” x 6”	168	RSW116114631	12 155.60 $	RSW166114631	16 005.99 $
41½” x 47”	14” x 10”	176	RSW1161141031	12 341.08 $	RSW1661141031	16 033.17 $

Série SW (SS 304)

Paniers de remplacement avec perforations 1/8” (ouverture de 40%) pour séries SW et RSW :

ITEM	DESCRIPTION	PRIX
6-030-5106	Panier de remplacement pour tamis de filtration avec entrée/sortie de 3”.	546.86 $
6-040-5106	Panier de remplacement pour tamis de filtration avec entrée/sortie de 4”.	562.85 $
6-050-5106	Panier de remplacement pour tamis de filtration avec entrée/sortie de 5”.	713.15 $
6-060-5106	Panier de remplacement pour tamis de filtration avec entrée/sortie de 6”.	713.15 $
6-080-5106	Panier de remplacement pour tamis de filtration avec entrée/sortie de 8”.	828.28 $
6-100-5106	Panier de remplacement pour tamis de filtration avec entrée/sortie de 10”.	1 032.95 $
6-120-5106	Panier de remplacement pour tamis de filtration avec entrée/sortie de 12”.	1 247.22 $
6-140-5106	Panier de remplacement pour tamis de filtration avec entrée/sortie de 14”.	1 583.01 $

Paniers pour tamis

Pompes *Franklin*

B50S
Auto-amorçage

FACE-300 / -500
Centrifuge
Moteur type JM

FBSE / FBSEF
Auto-amorçage

FTB
Pompe centrifuge

FAC
Pompe centrifuge



ITEM	HP	DÉBIT D'EAU (GPM us) (__ pieds tête d'eau)									MAX. TÊTE D'EAU	VOLTS	ENTRÉE / SORTIE	POIDS (Kg)	PRIX
		20'	30'	40'	60'	80'	100'	120'	140'	160'					
B50S	1/2	45	31	16	--	--	--	--	--	--	50'	115 / 230 / 1	1¼" / 1¼"	20	699.99 $
FAC-50S	1/2	55	51	43	25	--	--	--	--	--	74'	115 / 230 / 1	1" / 1¼"	15	926.10 $
FAC-50T	1/2	55	51	43	25	--	--	--	--	--	74'	208-230 / 460 / 3	1" / 1¼"	15	926.10 $
FAC-75S	3/4	60	58	54	39	19	--	--	--	--	90'	115 / 230 / 1	1¼" x 1½"	16	973.35 $
FAC-75T	3/4	60	58	54	39	19	--	--	--	--	90'	208-230 / 460 / 3	1¼" x 1½"	16	973.35 $
FAC-100S	1	62	63	60	51	35	1	--	--	--	100'	115 / 230 / 1	1¼" x 1½"	18	1 079.40 $
FAC-100T	1	62	63	60	51	35	1	--	--	--	100'	208-230 / 460 / 3	1¼" x 1½"	18	1 079.40 $
FAC-150S	1½	65	66	64	60	47	28	--	--	--	115'	115 / 230 / 1	1½" x 2"	21	1 265.25 $
FAC-150T	1½	65	66	64	60	47	28	--	--	--	115'	208-230 / 460 / 3	1½" x 2"	21	1 265.25 $
FAC-200S	2	68	69	67	66	60	46	23	--	--	132'	230 / 1	1½" x 2"	24	1 554.00 $
FAC-200T	2	68	69	67	66	60	46	23	--	--	132'	208-230 / 460 / 3	1½" x 2"	24	1 554.00 $
FACE-300LP	3	145	140	132	116	104	82	62	--	--	130'	Sans moteur	2" / 2"	15	616.25 $
FACE-300SD	3	145	140	132	116	104	82	62	--	--	130'	230 / 1	2" / 2"	38	1 634.88 $
FACE-300-3SD	3	145	140	132	116	104	82	62	--	--	130'	230 / 460 / 3	2" / 2"	38	1 348.50 $
FACE-500LP	5	172	172	170	162	156	135	110	82	15	165'	Sans moteur	2" / 2"	25	623.50 $
FACE-500SD	5	172	172	170	162	156	135	110	82	15	165'	230 / 1	2" / 2"	68	2 095.25 $
FACE-500-3SD	5	172	172	170	162	156	135	110	82	15	165'	230 / 460 / 3	2" / 2"	59	1 486.25 $
FTB3CI	3	122	119	115	102	87	70	48	--	--	135'	230 / 1	2" / 2"	61	2 516.85 $
FTB3CI-T	3	122	119	115	102	87	70	48	--	--	135'	208-230 / 460 / 3	2" / 2"	50	2 358.30 $
FTB5CI	5	170	168	165	152	135	120	104	79	45	171'	230 / 1	2½" / 2"	64	3 090.15 $
FTB5CI-T	5	170	168	165	152	135	120	104	79	45	171'	208-230 / 460 / 3	2½" / 2"	59	2 627.10 $
FTB1CI	1	65	62	58	48	39	24	--	--	--	113'	115 / 230	1½" x 1½"	23	926.10 $
FTB15CI	1½	76	75	74	72	63	48	9	--	--	121'	115 / 230	1½" x 1½"	26	943.95 $
FTB2CI	2	90	89	86	84	77	63	38	--	--	130'	230	1½" x 1½"	26	1 179.15 $
FBSE-50-S	1/2	56	43	27	--	--	--	--	--	--	52'	115 / 230 / 1	1¼" / 1¼"	19	912.45 $
FBSE-75-S	3/4	62	49	33	--	--	--	--	--	--	55'	115 / 230 / 1	1¼" / 1¼"	19	1 011.15 $
FBSE-100-S	1	80	70	59	19	--	--	--	--	--	68'	115 / 230 / 1	1¼" / 1¼"	21	1 139.25 $
FBSE-150-S	1½	96	76	53	7	--	--	--	--	--	64'	115 / 230 / 1	2" / 2"	24	1 387.05 $
FBSE-200-S	2	118	101	81	35	--	--	--	--	--	75'	115 / 230 / 1	2" / 2"	27	1 544.55 $
FBSE-300-S	3	146	140	131	99	37	--	--	--	--	92'	230 / 1	2" / 2"	32	2 176.65 $
FBSE-300-T	3	146	140	131	99	37	--	--	--	--	92'	208-230 / 460 / 3	2" / 2"	27	2 274.30 $
FBSEF-150-SC	1½	77	70	58	18	--	--	--	--	--	66	230 / 1	1¼" / 1¼"	24	1 639.05 $
FBSEF-200-SC	2	112	90	72	26	--	--	--	--	--	70	230 / 1	2" / 2"	27	1 762.95 $
FBSEF-300-SC	3	134	125	115	76	27	--	--	--	--	90	230 / 1	2" / 2"	32	2 219.70 $
FBSEF-500-SC	5	250	227	195	120	23	--	--	--	--	84	230 / 1	3" / 3"	75	3 901.80 $
FBSEF-300-TC	3	134	125	115	76	27	--	--	--	--	90	230 / 460 / 1	2" / 2"	35	2 274.30 $
FBSEF-500-TC	5	250	227	195	120	23	--	--	--	--	84	230 / 460 / 1	3" / 3"	67	2 994.60 $
FBSEF-750-TC	7½	292	272	245	170	70	--	--	--	--	91	230 / 460 / 1	3" / 3"	67	3 356.85 $
FBSEF-500K	5	250	227	195	120	23	--	--	--	--	84	Sans moteur	3" / 3"	23	1 165.50 $
FBSEF-750K	7½	292	272	245	170	70	--	--	--	--	91	Sans moteur	3" / 3"	27	1 262.10 $

Pompes économiques de qualité

Orka

Les emplacements entrée/sortie de la pompe ORKA font d'elle une solution de remplacement parfaite pour vos besoins. Les nervures intérieures du panier-crépine permettent à l'eau de s'écouler même lorsque le panier est rempli de feuilles et de saletés.

Courbes de performance Orka

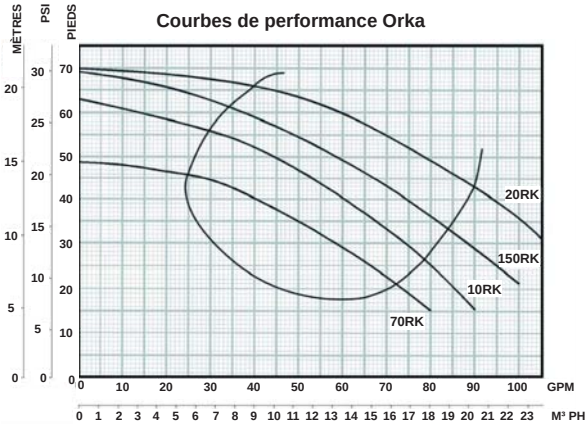

Stingray

Cette pompe est la pièce idéale pour les fontaines, bassins et la circulation générale. Le corps et la base sont faits de thermoplastique renforcé de fibre de verre résistant à la corrosion. Compacte et économique pour des applications variées.

Courbes de performance Stingray

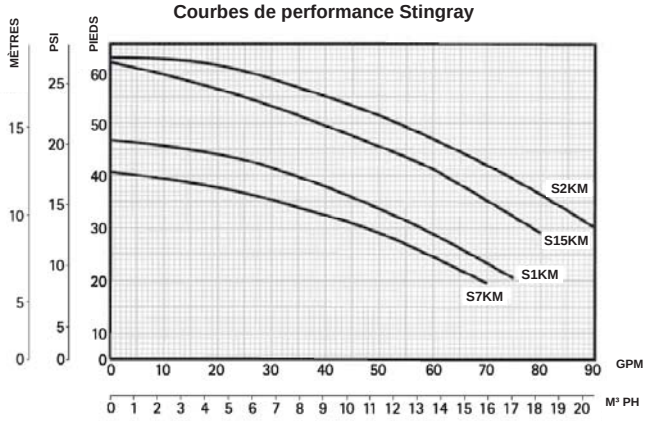

Série AF / AFP

Les pompes idéales pour les systèmes de chutes d'eau et les fontaines, cette série consomme 60% d'énergie en moins que les pompes pour piscine régulières. Conçues pour des applications nécessitant des débits allant entre 35 et 180 GPM us. Modèles **AFP** avec panier, modèles **AF** sans panier.

Courbes de performance AF / AFP

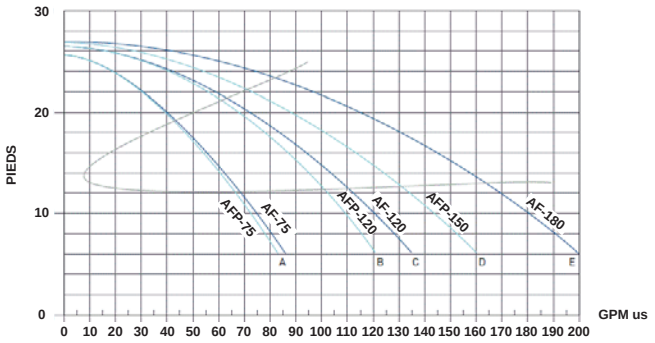

ITEM	PUISSANCE	MAX TÊTE D'EAU	CONNEXION	VOLTAGE	AMPÉRAGE	PRIX
ORKA						
70RK-S	3/4 hp	49'	2"	115 / 230 / 60 / 1	10.0 / 5.0	431.06 $
10K-S	1 hp	63'	2"	115 / 230 / 60 / 1	12.4 / 6.2	455.41 $
150RK-S	1½ hp	69'	2"	115 / 230 / 60 / 1	16.0 / 8.0	486.68 $
20RK-S	2 hp	70'	2"	115 / 230 / 60 / 1	20.0 / 10.0	534.37 $
STINGRAY						
S7KM-S1	3/4 hp	40'	1½"	115 / 60 / 1	9.8	262.80 $
S1KM-S1	1 hp	47'	1½"	115 / 60 / 1	9.8	273.93 $
S15KM-S1	1½ hp	62'	1½"	115 / 60 / 1	12.4	285.05 $
S2KM-S1	2 hp	63'	1½"	115 / 230 / 60 / 1	16.0 / 8.0	314.96 $
SÉRIE AF / AFP						
AF-75	1104 W	26'	2"	115 / 230	9.6 / 4.8	887.69 $
AF-120	1104 W	26'	2"	115 / 230	9.6 / 4.8	986.04 $
AF-180	1380 W	27'	2"	115 / 230	12.0 / 6.0	1 467.29 $
AFP-75	1104 W	26'	2"	115 / 230	9.6 / 4.8	1 066.97 $
AFP-120	1104 W	26'	2"	115 / 230	9.6 / 4.8	1 097.62 $
AFP-150	1380 W	27'	2"	115 / 230	12.0 / 6.0	1 290.94 $

Pompes *Carvin*

Ces pompes spéciales contiennent toutes un large panier de pré-filtre (avec couvercle transparent), un système exclusif de tube d'amorçage pour faciliter l'amorce de la pompe et un accès «sans outil» au panier de protection pour crépine. Elles comprennent aussi un corps monobloc renforcé résistant à la corrosion, des bouchons de vidange pratiques pour l'hivernage et le système Ring-Lok permettant l'ouverture du pré-filtre sans outil.

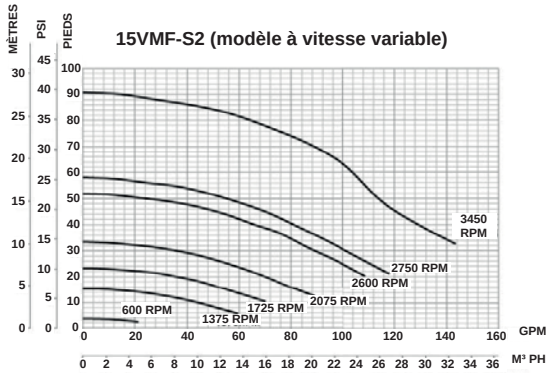

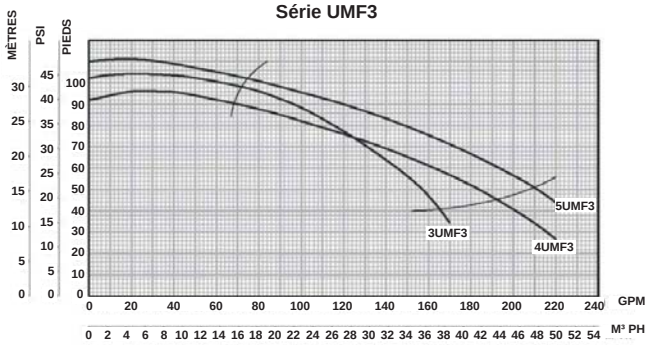

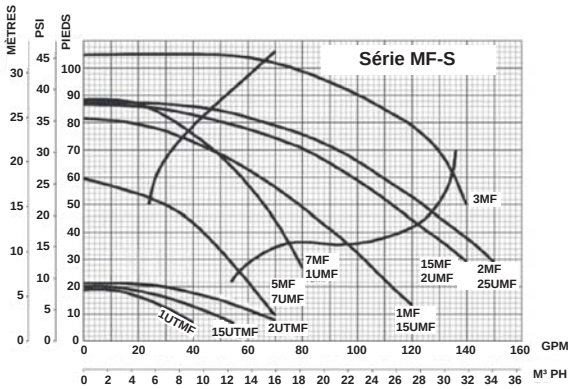

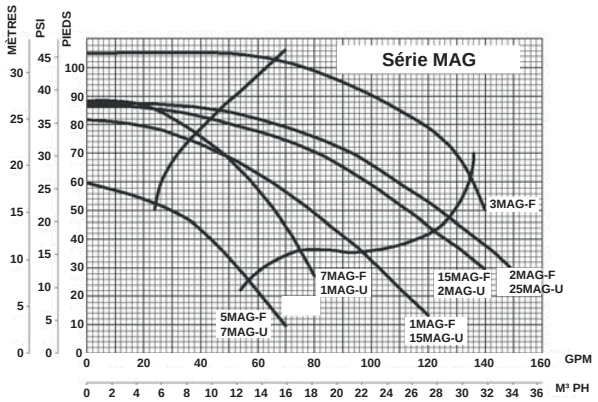

Série UMF3

Série MAG

15VMF-S2 (vitesse variable)

Série MF-S

ITEM	HP	CONN.	VOLTS	AMPS	LBS (kg)	PRIX
15VMF-S2	1.65 max	2"	208-260 / 60 / 1	10.5 / 10.0	--	1 244.02 $
5MF-S	1/2	2"	115 / 230 / 60 / 1	8.8 / 4.4	37 (16.8)	576.00 $
7MF-S	3/4	2"	115 / 230 / 60 / 1	14 / 7	39 (17.7)	588.02 $
1MF-S	1	2"	115 / 230 / 60 / 1	16 / 8	41 (18.6)	616.00 $
15MF-S	1½	2"	115 / 230 / 60 / 1	21.0 / 10.5	47 (23.3)	677.62 $
2MF-S	2	2"	230 / 60 / 1	11.0	49 (22.2)	864.00 $
3MF-S	3	2"	208-230 / 460 / 60 / 3	16.3	53 (24.0)	951.22 $
5MAG-F-S	1/2	2"	115 / 230 / 60 / 1	8.8 / 4.4	31 (14.1)	593.28 $
5MAG-F-T	1/2	2"	208 / 230 / 460 / 60 / 3	2 / 2 / 1	33 (15.0)	588.80 $
5MAG-F-T5	1/2	2"	575 / 60 / 3	0.7	33 (15.0)	636.80 $
7MAG-F-S	3/4	2"	115 / 230 / 60 / 1	14 / 7	33 (15.0)	588.02 $
7MAG-F-T	3/4	2"	208 / 230 / 460 / 60 / 3	3 / 3 / 1.7	35 (15.9)	665.79 $
7MAG-F-T5	3/4	2"	575 / 60 / 3	1.3	35 (15.9)	689.60 $
1MAG-F-S	1	2"	115 / 230 / 60 / 1	16 / 8	36 (16.3)	634.48 $
1MAG-F-T	1	2"	208 / 230 / 460 / 60 / 3	4 / 4 / 2.1	38 (17.2)	710.29 $
1MAG-F-T5	1	2"	575 / 60 / 3	1.5	38 (17.2)	774.40 $
15MAG-F-S	1½	2"	230 / 60 / 1	8.0	40 (18.1)	677.62 $
15MAG-F-T	1½	2"	208 / 230 / 460 / 60 / 3	6-6 / 2.9	42 (19.1)	761.38 $
15MAG-F-T5	1½	2"	575 / 60 / 3	1.75	42 (19.1)	837.18 $
2MAG-F-S	2	2"	230 / 60 / 1	11.0	42 (19.1)	864.00 $
2MAG-F-T	2	2"	208 / 230 / 460 / 60 / 3	7 / 7 / 3.3	44 (20.0)	916.29 $
2MAG-F-T5	2	2"	575 / 60 / 3	2.5	44 (20.0)	1 014.40 $
3MAG-F-S2	3	2"	230 / 60 / 1	16.3	45 (20.4)	979.74 $
3MAG-F-T	3	2"	208 / 230 / 460 / 60 / 3	10 / 10 / 5	46 (20.9)	1 019.29 $
3MAG-F-T5	3	2"	575 / 60 / 3	3.4	46 (20.9)	1 176.67 $
3UMF3-S2	3	3"	208 / 230 / 60 / 1	16.6 / 15.0	53 (24.0)	983.22 $
3UMF3-T5	3	3"	575 / 60 / 3	18.2 / 16.3	51 (23.1)	1 090.42 $
4UMF3-S2	4	3"	208 / 230 / 60 / 1	21.5 / 19.8	53 (24.0)	1 230.40 $
4UMF3-T5	4	3"	575 / 60 / 3	3.4	51 (23.1)	1 302.40 $
5UMF3-S2	5	3"	208 / 230 / 60 / 1	3.9	58 (26.3)	1 598.40 $
5UMF3-T5	5	3"	575 / 60 / 3	5.0	56 (25.4)	1 598.40 $

Pompes haut de gamme

Max-E-Pro

WhisperfloXF

SuperMax

Max-E-Pro

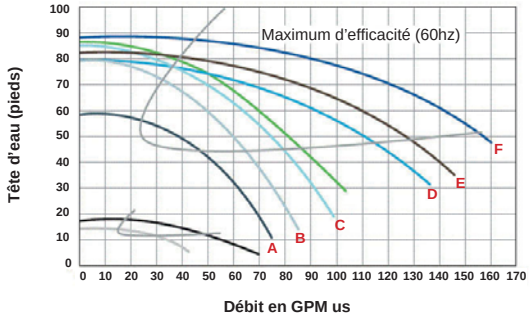

WhisperfloXF

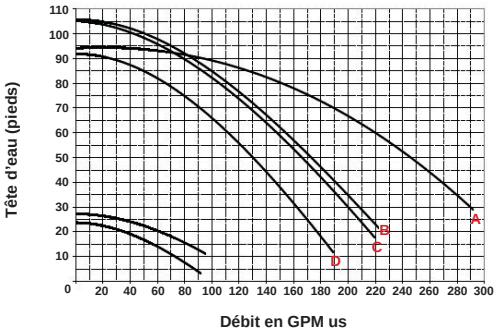

SuperMax

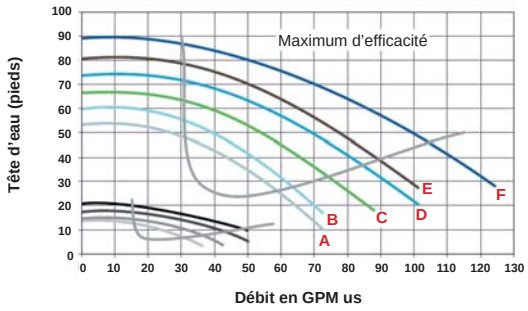

Max-E-Pro : Pompes de haute efficacité avec performance maximale à faible entretien. Le couvercle transparent de grande dimension permet de jeter facilement un coup d'oeil à l'intérieur pour vérifier s'il y a des débris. Très simple d'installation et abordable pour un produit de cette qualité. Entrée/sortie de 2" NPT.

WhisperfloXF : Pompes de premier choix pour les applications qui demandent une grande efficacité énergétique, opération silencieuse et fiabilité. Elles ont été conçues pour un débit plus doux, une plus grande efficacité et un amorçage plus rapide. Modèles à 1 vitesse. Ces pompes sont faciles à transporter et parfaites pour vos applications. Entrée/sortie de 2½" ou 3" NPT. Les raccords d'union sont inclus avec la pompe.

SuperMax : Pompes à performance économique qui effectuent le travail de façon efficace et silencieuse. Elles sont simples d'installation et faciles à transporter. Modèles à 1 vitesse, allant de 1/2 à 2½ de HP. Le thermoplastique extérieur en résine est capable de résister aux températures extrêmes et offre une longue durée de vie. Entrée/sortie de 1/2" NPT. Les raccords d'union sont inclus avec la pompe.

ITEM	HP	CONN.	VOLTS	AMPS	PRIX
MAX-E-PRO (Haut rendement énergétique)					
P6E6C-204L (A)	1/2	2"	115 / 230	11.0 / 5.5	955.53 $
P6E6D-205L (B)	3/4	2"	115 / 230	13.8 / 6.9	959.73 $
P6E6E-206L (C)	1	2"	115 / 230	16.0 / 8.0	1 028.40 $
P6EA6E-205L (B)	1	2"	115 / 230	13.8 / 6.9	1 018.10 $
P6E6F-207L (D)	1½	2"	230	10.4	1 176.53 $
P6EA6F-206L (C)	1½	2"	115 / 230	16.0 / 8.0	1 095.18 $
P6EAA6F-216L (D)	1¾	2"	230	10.4	1 135.62 $
P6E6G-208L (E)	2	2"	230	11.2	1 398.96 $
P6EA6G-207L (D)	2	2"	230	10.4	1 175.75 $
P6EAA6G-208L (E)	2½	2"	230	11.2	1 398.05 $
P6E6H-209L (F)	3	2"	230	15.0	1 696.07 $
WHISPERFLO-XF					
022009* (D)	2	2.5" / 3"	208 / 230	11.0 / 10.2	1 348.70 $
022012 (D)	2	2.5" / 3"	208 / 230	11.5 / 11.0	1 300.17 $
022010* (B)	3	2.5" / 3"	208 / 230	15.0 / 13.6	1 840.18 $
022013 (C)	3	2.5" / 3"	230	14.1	1 816.72 $
022011* (A)	5	2.5" / 3"	208 / 230	22.0 / 23.0	3 209.31 $
SUPERMAX					
PHK2RA6C (A)	1/2	1½"	115 / 230	10.8 / 5.4	604.13 $
PHK2RA6D (B)	3/4	1½"	115 / 230	10.8 / 5.4	648.65 $
PHK2RA6E (C)	1	1½"	115 / 230	13.2 / 6.6	705.99 $
PHK2RA6F (D)	1½	1½"	115 / 230	16.0 / 8.0	761.21 $
PHK2RA6G (E)	2	1½"	115 / 230	21.0 / 10.5	881.41 $
PHK2RAA6G (F)	2½	1½"	230	11.5	1 032.12 $

(*) Modèle avec moteur haute efficacité.

Pompes à vitesses variables

IntelliFlo : Économie d'énergie jusqu'à 90% comparativement aux pompes régulières. Huit vitesses programmables et minuterie intégrée pour garantir une vitesse et une durée de vie optimales de la pompe. Moteur à courant continu extrêmement efficace réduisant le bruit/vibrations pour une efficacité accrue et une plus longue durée de vie. Plomberie de 2".

IntelliPro : Économie d'énergie jusqu'à 90% comparativement aux pompes régulières. Huit vitesses programmables et minuterie intégrée pour garantir une vitesse et une durée de vie optimales de la pompe. Clavier intégré - nul besoin de l'acheter séparément. Programmes de diagnostiques intégrés protégeant la pompe et assurant une durée de vie plus longue. Plomberie de 2".

SuperFlo VS : Seule pompe à vitesses variables actuellement sur le marché offrant une intensité de 115/208-230 volts. Réglages 3 vitesses de fonctionnement plus une fonction de surpassement. L'interface affiche les watts et les tr/min, facile à programmer et à utiliser. Non compatible avec l'automatisation. Plomberie de 1½".

SuperMax VS : Seule pompe à vitesses variables actuellement sur le marché offrant une intensité de 115/208-230 volts. Connexions électriques faciles d'accès pour une installation simple. Cette pompe est conçue pour vous donner une économie d'énergie, conserver l'eau, réduire ou éliminer le bruit et contribuer au respect de l'environnement. Non compatible avec l'automatisation. Réglages 3 vitesses de fonctionnement. Plomberie de 1½".

Pour connaître les courbes de performance pour l'une de ces pompes, veuillez nous contacter.

IntelliFlo

IntelliPro

SuperFlo VS

SuperMax VS

Options disponibles (sur demande) :

IntelliTouch

EasyTouch

SunTouch

Interface ScreenLogic-2

IntelliTouch : Cet appareil d'automatisation offre un système de contrôle supérieur pour votre piscine ou spa, peu importe sa grandeur, incluant jeux d'eau et effets lumineux. Le système IntelliTouch incorpore une technologie innovatrice et une large gamme de panneaux de contrôle sans-fil et câblé qui sont faciles à programmer grâce à leurs menus simples d'utilisation. Compatible avec l'interface ScreenLogic-2.

EasyTouch : Permet d'avoir le contrôle complet sur votre piscine/spa, incluant des fonctions avancées comme l'éclairage coloré et le générateur de chlore au sel IntelliChlor®. Chaque système inclut un panneau de contrôle intégré à l'extérieur du boîtier. Compatible avec l'interface ScreenLogic-2.

SunTouch : Grâce à cet appareil, votre pompe et chauffe-eau fonctionnent automatiquement à tout moment quand vous le voulez, ce qui permet à votre piscine/spa d'avoir une eau chaude et accueillante. Vous pouvez également passer au mode manuel si un imprévu se produit. Peu importe le scénario, vous serez toujours en contrôle.

ScreenLogic-2 : Interface qui vous permet de contrôler à distance les fonctions premières de votre piscine ou spa qui utilise le IntelliTouch/ EasyTouch, via un appareil électronique comme un téléphone intelligent, ordinateur personnel (PC ou Mac®) et bien plus. Le ScreenLogic-2 comprend un câble adaptateur et le logiciel d'interface sur CD.

ITEM	DESCRIPTION	VOLTS	PUISSANCE	PLOMBERIE	PRIX
011056	Pompe IntelliFlo 2 VST, vitesses variables.	230	3 hp	2"	2 439.83 $
011059	Pompe IntelliFlo i1, vitesses variables.	230	3 hp	2"	2 439.83 $
011057	Pompe IntelliFlo PMP + SVRS*.	230	3 hp	2"	2 856.64 $
011012	Pompe IntelliFlo VF, controle et ajustement de débit automatique.	230	3 hp	2"	3 465.92 $
022055	Pompe IntelliFlo XF, vitesses variables, moteur TEFC.	230	3 hp	2.5" ou 3"	2 598.93 $
013001	Pompe IntelliPro 2 VST, vitesses variables.	230	3 hp	2"	2 125.58 $
P6E6XS4H	Pompe IntelliPro VS + SVRS*.	230	3 hp	2"	2 387.06 $
342001	Pompe SuperFlo VS, vitesses variables.	115-208/230	1½ hp	1½"	1 654.06 $
343002	Pompe SuperMax VS, vitesses variables.	115-208/230	1½ hp	1½"	1 654.06 $

(*) SVRS : Système de protection de l'utilisateur contre l'aspiration du corps, conformément au Virginia Graeme Baker Act.

Pompes commerciales

Ces pompes à utilisation commerciale ont été conçues pour un rendement maximal tout en utilisant le moins d'énergie possible et elles sont excellentes pour les applications en aquaculture. Elles sont fabriquées de plastique non-corrosif pour une durabilité à long terme. Deux types de pompes s'offrent à vous : pompe pour piscine ou pompe de type chute d'eau, qui est idéale pour les applications à tête d'eau minimale et à débit élevé. Les modèles **EQ** et **EQW** sont à simple phase, tandis que le **EQK** est à triple phase.

Les modèles EQK sont également conçus dans le 208-230/460 volts (sur demande). Les moteurs de ces pompes sont gradués NEMA. Faciles de fonctionnement et de nettoyage. Disponibles avec ou sans panier de filtration. Nous offrons aussi une version de ces pompes pouvant servir pour les applications avec de l'eau de mer. **Veuillez consulter les tableaux de performance ci-dessous pour déterminer le modèle qui convient à vos besoins.**

Pompe avec panier

Pompe sans panier

Tableau de performance - Série EQ

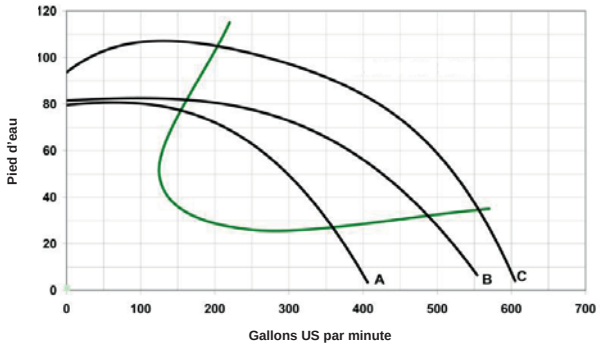

Tableau de performance - Série EQK

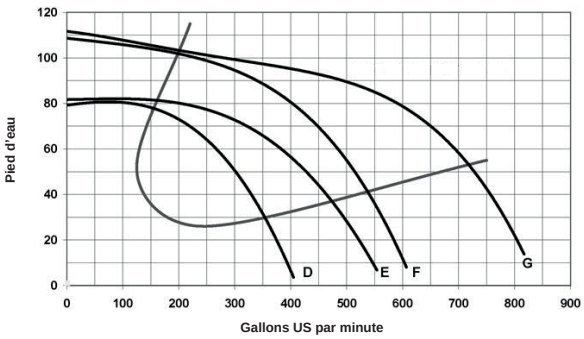

Tableau de performance - Série EQW

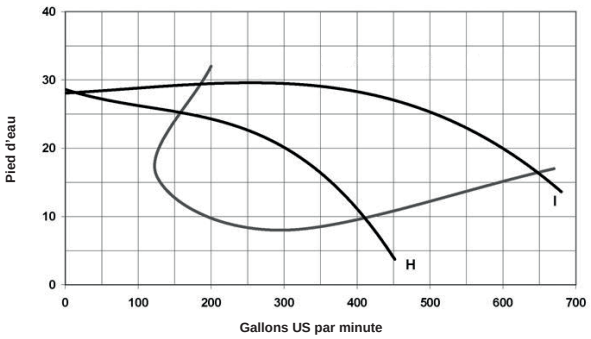

ITEM	MODÈLE	COURBE DE PERFORM.	HP	MAX TÊTE D'EAU	VOLTS	AMPS	ENTRÉE BRIDE (ansi)	POIDS (lbs)	PRIX
POMPES POUR PISCINE À 1 PHASE - SANS PANIER									
340019	EQ-500	A	5	79'	230	20.0	6" x 4"	97	6 670.02 $
340021	EQ-750	B	7.5	80'	230	30.4	6" x 4"	132	7 344.44 $
340237	EQ-1000	C	10	94'	230	40.0	6" x 4"	125	8 432.38 $
POMPES POUR PISCINE À 3 PHASES - SANS PANIER									
340148	EQK-500	D	5	79'	575	5.1	6" x 4"	77	6 733.13 $
340149	EQK-750	E	7.5	81'	575	7.2	6" x 4"	87	7 059.23 $
340150	EQK-1000	F	10	109'	575	10.2	6" x 4"	117	7 957.98 $
340151	EQK-1500	G	15	111'	575	15.0	6" x 4"	132	8 349.24 $
POMPES POUR PISCINE À 1 PHASE - AVEC PANIER									
340030	EQ-500	A	5	79'	230	20.0	6" x 4"	126	7 770.99 $
340032	EQ-750	B	7.5	80'	230	30.4	6" x 4"	161	8 121.76 $
340238	EQ-1000	C	10	94'	230	40.0	6" x 4"	160	8 875.65 $
POMPES POUR PISCINE À 3 PHASES - AVEC PANIER									
340155	EQK-500	D	5	79'	575	5.1	6" x 4"	106	7 551.35 $
340156	EQK-750	E	7.5	81'	575	7.2	6" x 4"	116	7 877.45 $
340157	EQK-1000	F	10	109'	575	10.2	6" x 4"	146	8 776.19 $
340159	EQK-1500	G	15	111'	575	15.0	6" x 4"	161	9 165.56 $
POMPES TYPE CHUTE D'EAU À 1 PHASE - SANS PANIER									
340014	EQW-300	H	3	28'	208 - 230	19.5 / 19.2	6" x 4"	97	7 062.27 $
340017	EQW-500	I	5	27'	208 - 230	23.0 / 20.1	6" x 4"	97	8 374.14 $
POMPES TYPE CHUTE D'EAU À 1 PHASE - AVEC PANIER									
340026	EQW-300	H	3	28'	208 - 230	19.5 / 19.2	6" x 4"	126	8 357.26 $
340028	EQW-500	I	5	27'	208 - 230	23.0 / 20.1	6" x 4"	126	9 686.26 $